


OPPLE

See Beyond

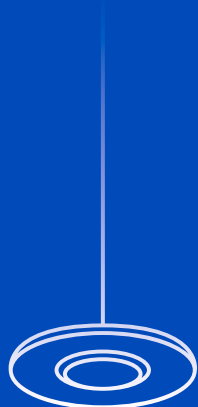

PRICE LIST **2025**

لیست قیمت فروش محصولات آپل فرودین ۱۴۰۴

Iranopple.ir

OPPLE

باتشکر از اینکه محصولات شرکت اُپل را جهت خرید کالای روشنایی خود انتخاب نموده اید، موارد زیر را به استحضار می‌رسانیم:

(۱) کلیه محصولات ارائه شده دارای گارانتی ۳ تا ۷ سال شرکت اوکسین پرتو لوتوس (اُپل) می‌باشد.

(۲) واحد خدمات پس از فروش شرکت اوکسین پرتو لوتوس (اُپل) آماده پاسخگویی به کلیه پرسشها و موارد احتمالی مشتریان می‌باشد.

لذا جهت ارتباط با این واحد میتوانید با شماره تلفن ۰۳۱-۳۲۲۴۳۷۱۱-۱۵ تماس حاصل فرمایید.

جهت دسترسی به اطلاعات فنی و مشخصات بیشتر از محصولات لیست قیمت می‌توانید به کاتالوگ اپلیکیشن و از طریق وب سایت www.iranopple.ir به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.

Professional Lighting



Higher
Brightness



Uniform
Light Colors



Up to
120 lm/W

Ultimate Quality



8yrs Care Free



650°C Antiflaming



TUV Approved



Warranty

Eye Car



No Blue Light



Flicker Free

DOWNLIGHT & SPOTLIGHT

Power	Lumen	Cut-out	Lifespan	Efficiency	Dust& Waterproof	Flicker free	Installation	Housing	Ring
توان مصرفی	شار نوری	سایز برش	طول عمر	بهره وری شار نوری	درجه محافظت در مقابل آب و خاک	پرش نور	روش نصب	جنس بدنه	جنس قاب



5-42w	Up to 4200 lm	8-21 cm	30000 hrs	100 lm/W	IP44	✓	Recessed & Surface Mounted	AL	AL
-------	---------------	---------	-----------	----------	------	---	----------------------------	----	----

صفحه ۱



5-42w	Up to 4200 lm	8-21 cm	30000 hrs	100 lm/W	IP44	✓	Recessed & Surface Mounted	AL	AL
-------	---------------	---------	-----------	----------	------	---	----------------------------	----	----

صفحه ۲



10-40w	Up to 4000 lm	10-20 cm	30000 hrs	85-110 lm/W	IP20	✓	Recessed	Die-cast Aluminum	PC
--------	---------------	----------	-----------	-------------	------	---	----------	-------------------	----

صفحه ۳



4-22w	Up to 1870 lm	7-20 cm	20000 hrs	60-85 lm/W	IP20	✓	Recessed	PC	PC
-------	---------------	---------	-----------	------------	------	---	----------	----	----

صفحه ۴



6-24w	Up to 1920 lm	4" 6" 8" R&S	30000 hrs	80 lm/W	IP20	✓	Recessed	PC	PC
-------	---------------	--------------	-----------	---------	------	---	----------	----	----

صفحه ۵



6-24w	Up to 2160 lm	4" 6" 8" R&S	30000 hrs	90 lm/W	IP44	✓	Recessed & Surface Mounted	Iron	PC
-------	---------------	--------------	-----------	---------	------	---	----------------------------	------	----

صفحه ۶



6-18 w	Up to 1200 lm	10-20 cm	15000 hrs	70 lm/W	IP20	✓	Recessed	PC	PC
--------	---------------	----------	-----------	---------	------	---	----------	----	----

صفحه ۷

برای مشاهده صفحه مورد نظر روی شماره صفحه کلیک کنید.

DOWNLIGHT & SPOTLIGHT

Power	Lumen	Cut-out	Beam Angle	Lifespan	Efficiency	Dimable	Tunable	Flicker free	Installation	Housing	Ring
توان مصرفی	شار نوری	سایز برش	زاویه تابش	طول عمر	بهره وری شار نوری	قابلیت تغییر شدت نور	قابلیت تغییر رنگ نور	پرش نور	روش نصب	جنس بدنه	جنس قاب

	4-8w	Up to 1200 lm	2.5"	24°	20000 hrs	Up to 75 lm/W	✗	✗	✓	Recessed	PC	PC
LED Spotlight US												
چراغ اسپات یو-اس												

صفحه ۸

	12w	Up to 800 lm	2.5"	24°	30000 hrs	67 lm/W	✓	✗	✓	Recessed	Die-cast Aluminum	Aluminum
LED Spotlight E HQ												
چراغ اسپات اچ-کیو												

صفحه ۹

	10-40w	Up to 7600 lm	3" 4" 5" 6"	24°	30000 hrs	100 lm/W	Optional	✗	✓	Recessed	Die-cast Aluminum	Die-cast+ Aluminum
LED Spotlight HJ												
چراغ اسپات اچ-جی												

صفحه ۱۰

	2w	Up to 80 lm	1"	25°	20000 hrs	40 lm/W	✗	✗	✓	Recessed	PC	PC
LED Spotlight 2W Ecomax												
چراغ اسپات ۲ وات-اومکس												

صفحه ۱۱

	10-30w	Up to 2250 lm	/	30°	20000 hrs	70-90 lm/W	✗	✗	✓	3 Wire 2Wire Track	Aluminum	Aluminum
LED Spotlight U 2 Track												
چراغ اسپات ترک یو-۲												

صفحه ۱۲

	20-80w	Up to 4000 lm	/	24°	30000 hrs	70-90 lm/W	✗	✗	✓	✗	Aluminum	Aluminum
LED Spotlight HJ Grid												
چراغ اسپات اچ-جی گرید												

صفحه ۱۴

برای مشاهده صفحه مورد نظر روی شماره صفحه کلیک کنید.

PANEL & LINEAR

Power	Lumen	Lifespan	Dust & Waterproof	Installation	Thickness	Material
توان مصرفی	شار نوری	طول عمر	درجه محافظت در مقابل آب و خاک	روش نصب	ضخامت بدنه	جنس بدنه



45-48
W

Up to
5760
lm

30000
hrs

IP20

Suspended
Recessed
Surface

Slim

Aluminium

صفحه ۱۵



45-48
W

Up to
4000
lm

30000
hrs

IP20

Suspended
Recessed
Surface

Super
slim

Aluminium
+PMMA

صفحه ۱۶

Power	Lumen	Lifespan	Installation	Flicker free
توان مصرفی	شار نوری	طول عمر	روش نصب	پریش نور



16-
32 W

Up to
3840
lm

20000
hrs

Surface



صفحه ۱۷

INDUSTRIAL & OUTDOOR

Power	Lumen	Efficiency	Lifespan	Dust & Waterproof	Impact Resistance	Rated Protection	Surge Protection	Material
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	طول عمر	درجه محافظت در مقابل آب و خاک	شدت مقاومت در برابر ضربه	محدوده ولتاژ عملکرد	حفاظت از ولتاژ	جنس بدنه



80-
240W

Up to
36000
lm

150
lm/W

75000
hrs

IP65

IK08

220-
240V



Die-cast AL

صفحه ۱۸

برای مشاهده صفحه مورد نظر روی شماره صفحه کلیک کنید.

INDUSTRIAL & OUTDOOR

Power	Lumen	Efficiency	Lifespan	Flexible Installation	Ambient Temperature	Dust& Waterproof	Rated Protection	Surge Protection
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	طول عمر	نحوه نصب	دمای عملکرد	درجه محافظت در مقابل آب و خاک	محدوده ولتاژ عملکرد	حفاظت از ولتاژ



10-20 w	Up to 1800 lm	90 lm/W	30000 hrs	Bracket	-30-50 °C	IP66 /65	220-240 v	2.5 kV
---------	---------------	---------	-----------	---------	-----------	----------	-----------	--------

صفحه ۱۹



30-100 w	Up to 9500 lm	Up to 95 lm/W	30000 hrs	Bracket	-30-50 °C	IP66 /65	220-240 v	Up to 4 kV
----------	---------------	---------------	-----------	---------	-----------	----------	-----------	------------

صفحه ۲۰



30-100 w	Up to 9400 lm	Up to 94 lm/W	30000 hrs	Bracket	-30-50 °C	IP66 /65	220-240 v	2.5 kV
----------	---------------	---------------	-----------	---------	-----------	----------	-----------	--------

صفحه ۲۱



150-200 w	Up to 20000 lm	Up to 100 lm/W	30000 hrs	Bracket	-30-50 °C	IP66 /65	220-240 v	10 kV
-----------	----------------	----------------	-----------	---------	-----------	----------	-----------	-------

صفحه ۲۲

Power	Lumen	Efficiency	Lifespan	Dust& Waterproof	Impact Resistance	Rated Protection	Surge Protection	Material
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	طول عمر	درجه محافظت در مقابل آب و خاک	شدت مقاومت در برابر ضربه	محدوده ولتاژ عملکرد	حفاظت از ولتاژ	جنس بدنه



40-60 w	Up to 7500 lm	Up to 125 lm/W	30000 hrs	IP66	IK08	220-240 v	4 kV	Die-cast AL +PC
---------	---------------	----------------	-----------	------	------	-----------	------	-----------------

صفحه ۲۳

برای مشاهده صفحه مورد نظر روی شماره صفحه کلیک کنید.

INDUSTRIAL & OUTDOOR

Power	Lumen	Efficiency	Lifespan	Dust& Waterproof	Impact Resistance	Ambient Temperature
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	طول عمر	درجه محافظت در مقابل آب و خاک	شدت مقاومت در برابر ضربه	دمای عملکرد



6.5-30w	Up to 3000 lm	Up to 100 lm/W	30000 hrs	IP65	IK08	-25~+45°C
---------	---------------	----------------	-----------	------	------	-----------

صفحه ۲۴

Power	Lumen	Efficiency	Lifespan	Smart Control	Flexible Installation	Dust& Waterproof
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	طول عمر	کنترل هوشمند	نحوه نصب	درجه محافظت در مقابل آب و خاک



×	×	×	×	×	Surface Suspension	IP65
---	---	---	---	---	--------------------	------

صفحه ۲۵

Power	Lumen	Lifespan	Flexible Installation	Beam Angle	Ambient Temperature	Dust& Waterproof	Impact Resistance	Rated Protection	Surge Protection
توان مصرفی	شار نوری	طول عمر	نحوه نصب	زاویه تابش	دمای عملکرد	درجه محافظت در مقابل آب و خاک	شدت مقاومت در برابر ضربه	محدوده ولتاژ عملکرد	حفاظت از ولتاژ



9-36w	Up to 3260 lm	30000 hrs	Bracket	8° - 36°	-30-50 °C	IP66	IK07	220-240 V AC	4 kV
-------	---------------	-----------	---------	----------	-----------	------	------	--------------	------

صفحه ۲۶



1-36w	Up to 3200 lm	30000 hrs	Recessed	20° 45°	-30-45 °C	IP67	IK10	24 V DC	/
-------	---------------	-----------	----------	---------	-----------	------	------	---------	---

صفحه ۲۷



10w	Up to 21000 lm	30000 hrs	Bracket	/	-20-45 °C	IP65	/	220-240 V AC	/
-----	----------------	-----------	---------	---	-----------	------	---	--------------	---

صفحه ۲۸

برای مشاهده صفحه مورد نظر روی شماره صفحه کلیک کنید.

LED BULB

Power	Lumen	Efficiency	Lifespan	Base	Ambient Temperature	Rated Protection	Surge Protection
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	طول عمر	نوع سریج	دمای عملکرد	محدوده ولتاژ عملکرد	حفاظت از ولتاژ



5-14 w

Up to 1400 lm

100 lm/W

20000 hrs

E27

-25-50 °C

220-240 v

صفحه ۲۹



20-50 w

Up to 5000 lm

100 lm/W

20000 hrs

E27

-25-50 °C

220-240 v

صفحه ۳۰



100 w

Up to 9000 lm

90 lm/W

20000 hrs

E27

-25-50 °C

220-240 v

صفحه ۳۱

Power	Lumen	Efficiency	Dimable	Lifespan	Base	Beam Angle	Ambient Temperature	Rated Protection
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	قابلیت تغییر شدت نور	طول عمر	نوع سریج	زاویه تابش	دمای عملکرد	محدوده ولتاژ عملکرد



4.5/8 w

Up to 760 lm

95 lm/W

20000 hrs

GU10 GX5.3

36°

-40-50 °C

صفحه ۳۲

LED BATTEN

Power	Lumen	Efficiency	Lifespan	Flicker free	CRI	PF	Rated Protection	Material
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	طول عمر	پرش نور	شاخص نمود رنگ	توان مصرفی	محدوده ولتاژ عملکرد	جنس بدنه



3.5-18 w

Up to 1200 lm

86 lm/W

40000 hrs

80

0.9

100-240 v

صفحه ۳۳



3.5-14 w

Up to 1200 lm

86 lm/W

20000 hrs

75

0.5

220-240 v

صفحه ۳۴

برای مشاهده صفحه مورد نظر روی شماره صفحه کلیک کنید.

LED T8 TUBE

Power	Lumen	Efficiency	Lifespan	Flicker free	Surge Protection	PF	Installation
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	طول عمر	پرش نور	حفاظت از ولتاژ	توان مصرفی	نحوه نصب



9-
18w

Up to
3400
lm

105
lm/W

15000
hrs



> 0.5

Single End
Double End
Set

صفحه ۳۵

LED STRIP

Power	Lumen	Efficiency	Lifespan	CCT	Control	Rated Voltage
توان مصرفی	شار نوری	بهره وری شار نوری	طول عمر	رنگ نوری	ریموت	محدوده ولتاژ عملکرد



8w

/

100
lm/W

20000
hrs

RGB

RF
remote

220-
240v

صفحه ۳۶



8w

Up to
400
lm/M

50
lm/W

15000
hrs

3000K
4000K
6500K



220-
240v

صفحه ۳۷



6w
9w

Up to
1000
lm/M

83
lm/W

15000
hrs

3000K
4000K
6500K



220-
240v

صفحه ۳۸



10w

Up to
1200
lm/M

100
lm/W

20000
hrs

3000K
4000K
6500K



24v

صفحه ۴۰

برای مشاهده صفحه مورد نظر روی شماره صفحه کلیک کنید.




چراغ دانلایت اچ-ام

LED Downlight HM


Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDDownlightRc-HM R82-5W-3000	5	8,200,000	آفتابی	82	0.70	330	75	18	0.21
LEDDownlightRc-HM R82-5W-5700	5	8,200,000	مهتابی	82	0.70	400	75	18	0.21
LEDDownlightRc-HM R100-6W-3000	6	9,300,000	آفتابی	100	0.70	420	75	18	0.27
LEDDownlightRc-HM R100-6W-4000	6	9,300,000	نچرال	100	0.70	480	75	18	0.27
LEDDownlightRc-HM R100-6W-5700	6	9,300,000	مهتابی	100	0.70	520	75	18	0.27
LEDDownlightRc-HM R120-9W-3000	9	11,600,000	آفتابی	120	0.70	700	80	6	0.43
LEDDownlightRc-HM R120-9W-4000	9	11,600,000	نچرال	120	0.70	800	80	6	0.43
LEDDownlightRc-HM R120-9W-5700	9	11,600,000	مهتابی	120	0.70	850	80	6	0.43
LEDDownlightRc-HM R175-14W-3000	14	17,200,000	آفتابی	175	0.80	1100	80	6	0.73
LEDDownlightRc-HM R175-14W-5700	14	17,200,000	مهتابی	175	0.80	1400	80	6	0.73
LEDDownlightRc-HM R210-29W-3000	29	25,000,000	آفتابی	210	0.95	2300	80	6	1.2
LEDDownlightRc-HM R210-29W-4000	29	25,000,000	نچرال	210	0.95	2500	80	6	1.2
LEDDownlightRc-HM R210-29W-5700	29	25,000,000	مهتابی	210	0.95	2700	80	6	1.2
LEDDownlightRc-HM R210-42W-4000	42	28,200,000	نچرال	210	0.95	3700	80	6	1.2
LEDDownlightRc-HM R210-42W-5700	42	28,200,000	مهتابی	210	0.95	4200	80	6	1.2

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 44
روش نصب	چراغ های تو کار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+40
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شاخص نمود رنگ	> 80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

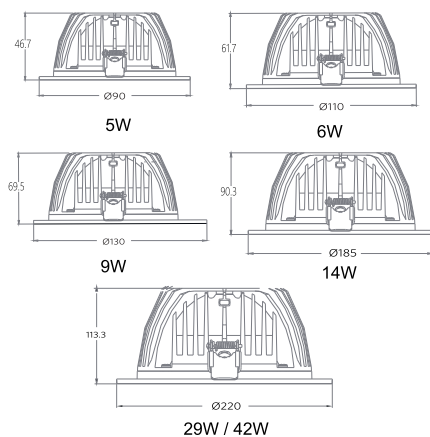

Cut-Out Drawing / طراحی برش

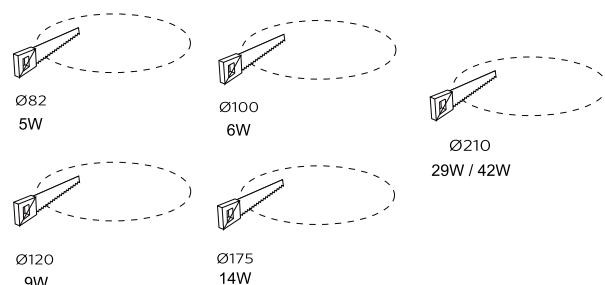

Application / موارد مصرف






چراغ دانلایت اچ-آر

LED Downlight HR


Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (W)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED Downlight Rc-HR R82-5W-3000	5	8,200,000	آفتابی	82	0.70	330	75	18	0.21
LED Downlight Rc-HR R82-5W-5700	5	8,200,000	مهتابی	82	0.70	400	75	18	0.21
LED Downlight Rc-HR R175-14W-3000	14	17,200,000	آفتابی	175	0.80	1220	80	6	0.73
LED Downlight Rc-HR R175-14W-5700	14	17,200,000	مهتابی	175	0.80	1410	80	6	0.73
LED Downlight Rc-HR R210-29W-3000	29	25,000,000	آفتابی	210	0.95	2300	80	6	1.2
LED Downlight Rc-HR R210-29W-4000	29	25,000,000	نچرال	210	0.95	2500	80	6	1.2
LED Downlight Rc-HR R210-29W-5700	29	25,000,000	مهتابی	210	0.95	2650	80	6	1.2
LED Downlight Rc-HR R210-42W-3000	42	28,200,000	آفتابی	210	0.95	3400	80	6	1.2
LED Downlight Rc-HR R210-42W-4000	42	28,200,000	نچرال	210	0.95	3650	80	6	1.2
LED Downlight Rc-HR R210-42W-5700	42	28,200,000	مهتابی	210	0.95	3900	80	6	1.2

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 44
روش نصب	چراغ های توکار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+40
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شاخص نمود رنگ	>80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

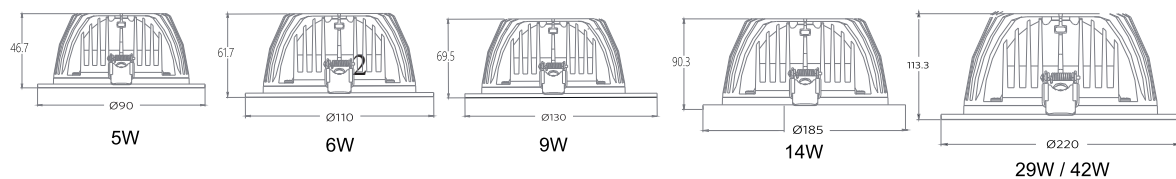

Cut-Out Drawing / طراحی برش

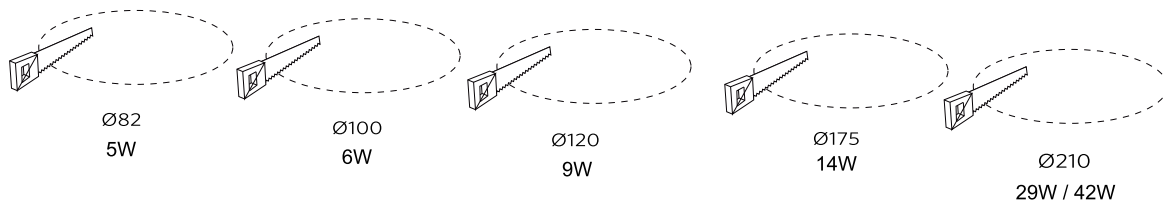

Application / موارد مصرف





5 yrs Warranty



چراغ دانلایت اچ-زد-۲


LED Downlight HZII

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Efficacy بهره وری شار نوری	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
									MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDDownlight Rc-HZII R175-20W-3000	20	14,500,000	آفتابی	175	0.9	1860	93	90	12	0.397
LEDDownlight Rc-HZII R175-20W-4000	20	14,500,000	نچرال	175	0.9	2000	100	90	12	0.397
LEDDownlight Rc-HZII R175-20W-5700	20	14,500,000	مهتابی	175	0.9	2000	100	90	12	0.397
LEDDownlight Rc-HZII R200-40W-3000	40	19,600,000	آفتابی	200	0.9	3700	92.5	90	8	0.574
LEDDownlight Rc-HZII R200-40W-4000	40	19,600,000	نچرال	200	0.9	4000	100	90	8	0.574
LEDDownlight Rc-HZII R200-40W-5700	40	19,600,000	مهتابی	200	0.9	4000	100	90	8	0.574


مشخصات فنی

قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های تو کار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+45
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	AL-PC
شاخص نمود رنگ	> 80
IK	IK 02

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

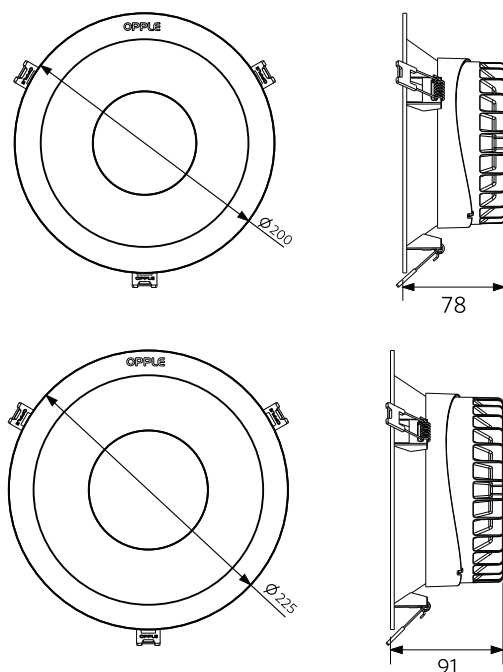

Cut-Out Drawing / طراحی برش

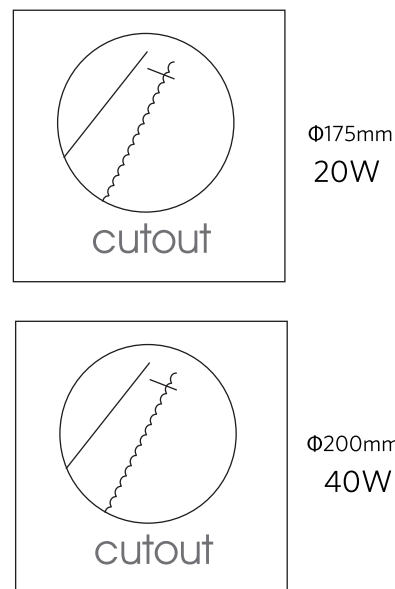

Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴



چراغ دانلایت یو-اس


LED Downlight US

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDDownlightRc-US R70-4W-3000	4	2,450,000	آفتابی	70~85	0.5	230	100	60	0.044
LEDDownlightRc-US R85-6W-3000	6	4,450,000	آفتابی	85~100	0.5	400	100	60	0.059
LEDDownlightRc-US R85-6W-6500	6	4,450,000	مهتابی	85~100	0.5	450	100	60	0.059
LEDDownlightRc-US R150-12W-3000	12	7,750,000	آفتابی	150~165	0.5	960	110	30	0.13
LEDDownlightRc-US R150-12W-4000	12	7,750,000	نچرال	150~165	0.5	1020	110	30	0.13
LEDDownlightRc-US R150-12W-6500	12	7,750,000	مهتابی	150~165	0.5	1020	110	30	0.13
LEDDownlightRc-US R175-18W-4000	18	8,200,000	نچرال	175~190	0.5	1530	110	16	0.19
LEDDownlightRc-US R175-18W-6500	18	8,200,000	مهتابی	175~190	0.5	1530	110	16	0.19
LEDDownlightRc-US R200-22W-3000	22	8,450,000	آفتابی	200~210	0.5	1760	110	16	0.25
LEDDownlightRc-US R200-22W-4000	22	8,450,000	نچرال	200~210	0.5	1870	110	16	0.25
LEDDownlightRc-US R200-22W-6500	22	8,450,000	مهتابی	200~210	0.5	1870	110	16	0.25

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	PP سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های تو کار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-25~+40
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	>80
IK	IK 02

Type	H(mm)	D(mm)	Cut-out(mm)
LED DL-RC-US R70-4W	34	Φ95	Φ70
LED DL-RC-US R85-6W	34	Φ110	Φ85
LED DL-RC-US R150 12W-GP	40	Φ175	Φ150
LED DL-RC-US R175 18W-GP	40	Φ200	Φ175
LED DL-RC-US R200 22W-GP	40	Φ230	Φ200

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

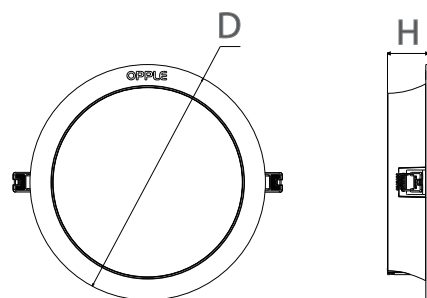

موارد مصرف / Application



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




چراغ دانلایت ای ۳-اچ-پی-اف

LED Downlight E3 Slim HPF


Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-3000	6	4,850,000	آفتابی	100	0.9	480	120	30	0.186
LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-4000	6	4,850,000	نچرال	100	0.9	480	120	30	0.186
LEDDownlight Rc-HPF ESIII R100-6W-6500	6	4,850,000	مهتابی	100	0.9	480	120	30	0.186
LEDDownlight Rc-HPF ESIII R150-12W-3000	12	8,200,000	آفتابی	150	0.9	960	120	20	0.288
LEDDownlight Rc-HPF ESIII R150-12W-4000	12	8,200,000	نچرال	150	0.9	960	120	20	0.268
LEDDownlight Rc-HPF ESIII R150-12W-6500	12	8,200,000	مهتابی	150	0.9	960	120	20	0.268
LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-24W-3000	24	9,500,000	آفتابی	200	0.9	1920	120	10	0.41
LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-24W-4000	24	9,500,000	نچرال	200	0.9	1920	120	10	0.41
LEDDownlight Rc-HPF ESIII R200-24W-6500	24	9,500,000	مهتابی	200	0.9	1920	120	10	0.41
LEDDownlight Rc-HPF ESIII S100-6W-3000	6	4,850,000	آفتابی	100	0.9	480	120	30	0.202
LEDDownlight Rc-HPF ESIII S100-6W-4000	6	4,850,000	نچرال	100	0.9	480	120	30	0.202
LEDDownlight Rc-HPF ESIII S100-6W-6500	6	4,850,000	مهتابی	100	0.9	480	120	30	0.202
LEDDownlight Rc-HPF ESIII S150-12W-3000	12	8,200,000	آفتابی	150	0.9	960	120	20	0.309
LEDDownlight Rc-HPF ESIII S150-12W-4000	12	8,200,000	نچرال	150	0.9	960	120	20	0.309
LEDDownlight Rc-HPF ESIII S150-12W-6500	12	8,200,000	مهتابی	150	0.9	960	120	20	0.309
LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-24W-3000	24	9,500,000	آفتابی	200	0.9	1920	120	10	0.47
LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-24W-4000	24	9,500,000	نچرال	200	0.9	1920	120	10	0.47
LEDDownlight Rc-HPF ESIII S200-24W-6500	24	9,500,000	مهتابی	200	0.9	1920	120	10	0.47

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های تو کار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+45
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

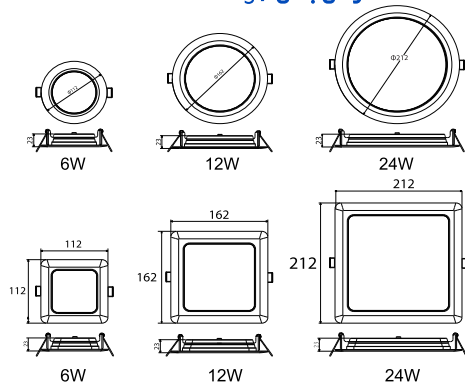

Cut-Out Drawing / طراحی برش

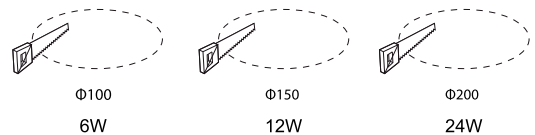


Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

5


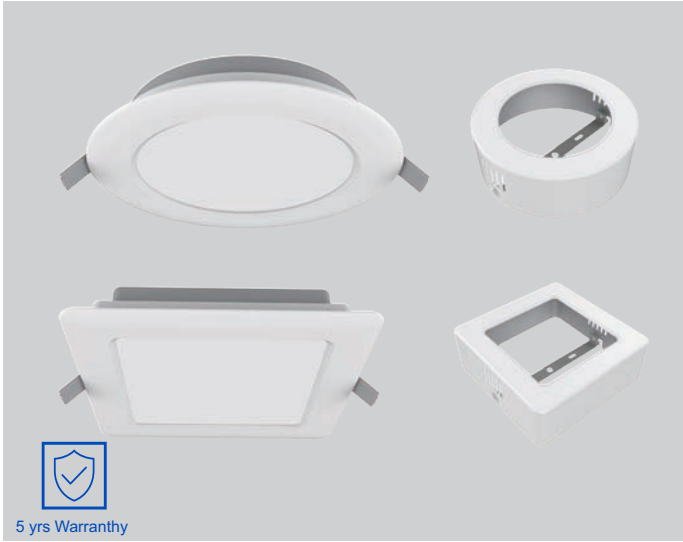


چراغ دانلایت ای ۲ - اچ-پی-اف

LED Slim Downlight EcoMax II

								مشخصات جعبه	
Item Description	Power	Price	CCT	Cut size	Power fc	Lumen	Beam Angle	MOQ	Weight
کد کالا	توان مصرفی (w)	قیمت (ریال)	رنگ نوری (K)	سایز برش	توان مصرفی	شار نوری (lm)	زاویه تابش (°)	تعداد در جعبه (pcs)	وزن محصول (kg/pc)
LEDDownlightRc-ESII R100-6W-3000-WH-NV	6	4,850,000	آفتابی	100	0.45	63	120	20	0.186
LEDDownlightRc-ESII R100-6W-4000-WH-NV	6	4,850,000	نچرال	100	0.45	67	120	20	0.186
LEDDownlightRc-ESII R100-6W-6000-WH-NV	6	4,850,000	مهتابی	100	0.45	67	120	20	0.186
LEDDownlightRc-ESII R150-12W-3000-WH-NV	12	8,200,000	آفتابی	150	0.50	68	120	10	0.288
LEDDownlightRc-ESII R150-12W-4000-WH-NV	12	8,200,000	نچرال	150	0.50	71	120	10	0.268
LEDDownlightRc-ESII R150-12W-6000-WH-NV	12	8,200,000	مهتابی	150	0.50	71	120	10	0.268
LEDDownlightRc-ESII R200-24W-4000-WH-NV	24	9,500,000	نچرال	200	0.50	71	120	10	0.41
LEDDownlightRc-ESII R200-24W-6000-WH-NV	24	9,500,000	مهتابی	200	0.50	71	120	10	0.41
LEDDownlightRc-ESII S100-6W-3000-WH-N V	6	4,850,000	آفتابی	100	0.45	63	120	20	0.202
LEDDownlightRc-ESII S100-6W-4000-WH-NV	6	4,850,000	نچرال	100	0.45	67	120	20	0.202
LEDDownlightRc-ESII S100-6W-6000-WH-NV	6	4,850,000	مهتابی	100	0.45	67	120	20	0.202
LEDDownlightRc-ESII S150-12W-3000-WH-NV	12	8,200,000	آفتابی	150	0.50	68	120	10	0.309
LEDDownlightRc-ESII S150-12W-4000-WH-NV	12	8,200,000	نچرال	150	0.50	71	120	10	0.309
LEDDownlightRc-ESII S150-12W-6000-WH-NV	12	8,200,000	مهتابی	150	0.50	71	120	10	0.309
LEDDownlightRc-ESII S200-24W-3000-WH-NV	24	9,500,000	آفتابی	200	0.50	68	120	10	0.47
LEDDownlightRc-ESII S200-24W-4000-WH-NV	24	9,500,000	نچرال	200	0.50	71	120	10	0.47
LEDDownlightRc-ESII S200-24W-6000-WH-NV	24	9,500,000	مهتابی	200	0.50	71	120	10	0.47


مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های تو کار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+45
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	>80

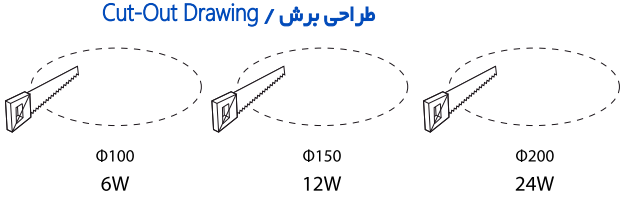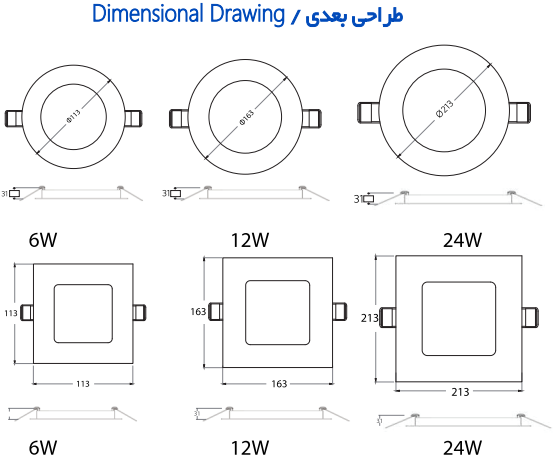

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴



5 yrs Warranty

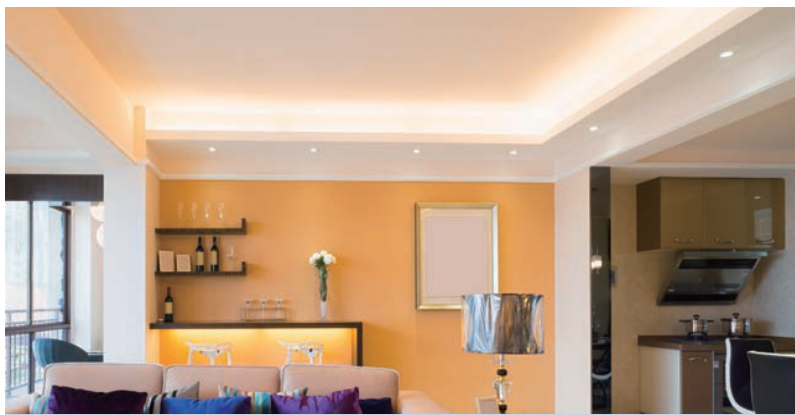

چراغ دانلایت یو-تی-ال (اقتصادی)



LED Downlight Utility

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDDownlightRc-Utl-R100-6W-3000	6	2,700,000	آفتابی	100	0.5	340	120	16	0.145
LEDDownlightRc-Utl-R100-6W-6000	6	2,700,000	مهتابی	100	0.5	370	120	16	0.145
LEDDownlightRc-Utl-R150-12W-3000	12	4,200,000	آفتابی	150	0.5	740	120	14	0.264
LEDDownlightRc-Utl-R150-12W_6000	12	4,200,000	مهتابی	150	0.5	800	120	14	0.264
LEDDownlightRc-Utl-R200-18W-3000	18	5,200,000	آفتابی	200	0.5	1140	120	10	0.387
LEDDownlightRc-Utl-R200-18W-6000	18	5,200,000	مهتابی	200	0.5	1200	120	10	0.387

مشخصات فنی

قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های تو کار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
ثبات شار نوری	15000hr
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	>= 80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی



Type	A(mm)	B(mm)
LED DL-RC-Utl R100 6W-NV	Φ112	38
LED DL-RC-Utl R200 12W-NV	Φ162	45
LED DL-RC-Utl R200 18W-NV	Φ213	45

Application / موارد مصرف



خانه



مرکز خرید



مدرسه



اتاق کنفرانس



بیمارستان



DALI
Control



0-10V
Control



Up to 100 lm/W



Uniform
Light Colors



Flicker Free



High PF



30000
hrs
5yrs Care Free

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴



چراغ اسپات یو-اس


LED Spotlight US

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDSpotlightRA-US R70-4W-3000	4	2,500,000	آفتابی	70	0.5	270	24	60	0.085
LEDSpotlightRA-US R70-4W-4000	4	2,500,000	نچرال	70	0.5	290	24	60	0.085
LEDSpotlightRA-US R70-4W-5700	4	2,500,000	مهتابی	70	0.5	290	24	60	0.085
LEDSpotlightRA-US R70-6W-3000	6	3,000,000	آفتابی	70	0.5	400	24	60	0.085
LEDSpotlightRA-US R70-6W-4000	6	3,000,000	نچرال	70	0.5	450	24	60	0.085
LEDSpotlightRA-US R70-6W-5700	6	3,000,000	مهتابی	70	0.5	450	24	60	0.085
LEDSpotlightRA-US R70-8W-4000	8	3,800,000	نچرال	70	0.5	600	24	60	0.085

مشخصات فنی

قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های تو کار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-25~+50
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

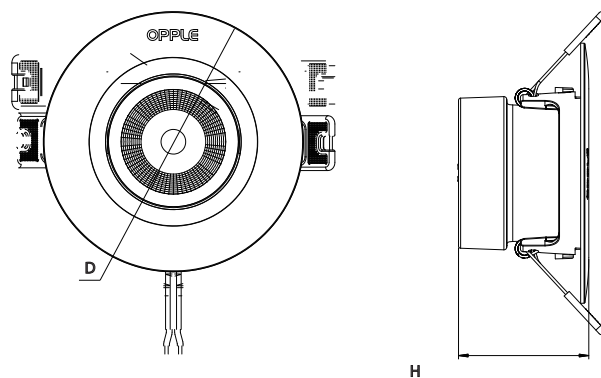

Application / موارد مصرف




Type	H(mm)	D(mm)	Recessed Cutout(mm)
LED SP-RA-US R70-4W-GP	48	Φ95	Φ70
LED SP-RA-US R70-6W-GP	48	Φ95	Φ70
LED SP-RA-US R70-8W-GP	48	Φ95	Φ70





Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDSpotRA-HQII 12W-Dim-4000	12	11,000,000	نچرال	70	0.9	800	24	24	0.198

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های تو کار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+45
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلیاژ آلومینیوم
شاخص نمود رنگ	>80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

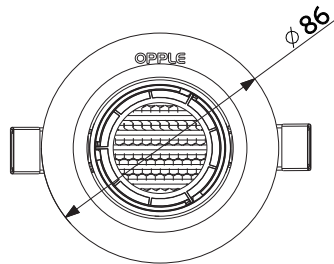

Cut-Out Drawing / طراحی برش

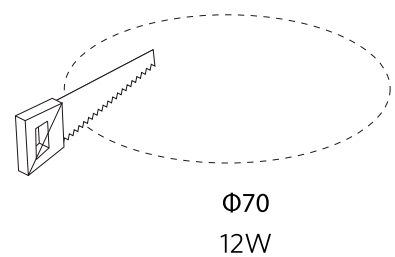


Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴



5 yrs Warranty

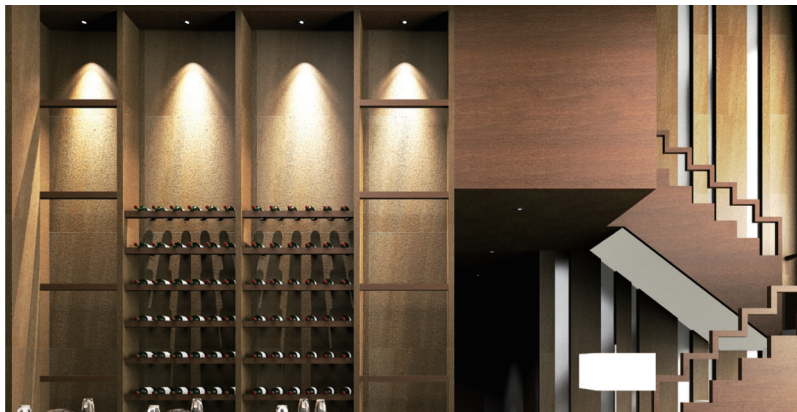

چراغ اسپات اچ-جی


LED Spotlight HJ

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDSpotRA-HJII 10W-3000-24°	10	10,200,000	آفتابی	75	0.9	950	24	30	0.21
LEDSpotRA-HJII 10W-4000-24°	10	10,200,000	نچرال	75	0.9	1000	24	30	0.21
LEDSpotRA-HJII 16W-3000-24°	16	14,900,000	آفتابی	100	0.9	1520	24	32	0.35
LEDSpotRA-HJII 16W-4000-24°	16	14,900,000	نچرال	100	0.9	1600	24	32	0.35
LEDSpotRA-HJII 30W-3000-24°	30	24,000,000	آفتابی	150	0.9	3000	24	24	0.65
LEDSpotRA-HJII 40W-3000-24°	40	26,000,000	آفتابی	150	0.9	4000	24	12	0.9
LEDSpotRA-HJII 40W-4000-24°	40	26,000,000	نچرال	150	0.9	4000	24	12	0.9

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های توکار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+50
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	آلومینیوم
شاخص نمود رنگ	≥80

Type	D(mm)	H(mm)	Φ(mm)
LED SP-RA HJII 10W	85	57	75
LED SP-RA HJII 16W	116	82	100
LED SP-RA HJII 30W	138	109	125
LED SP-RA HJII 40W	170	137	150

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

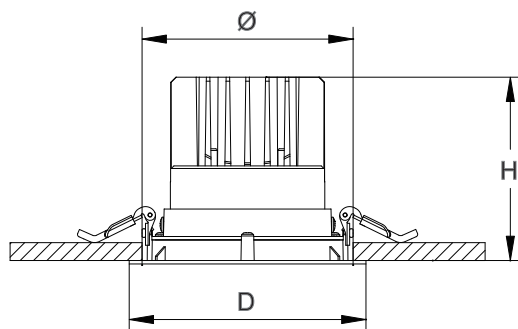

موارد مصرف / Application



خانه



هتل



رستوران



مغازه



DALI Control



0-10V Control



Up to 100 lm/W



Uniform Light Colors



Flicker Free




High PF



5yrs Care Free

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴



10

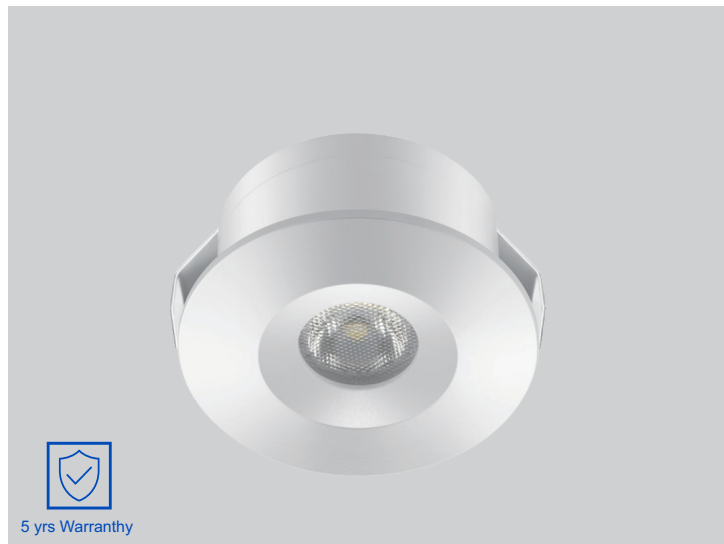


Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDSpotRF-E 2W-3000-25D-WH-GP	2	2,400.000	آفتابی	30	0.50	80	60	14.2	0.037
LEDSpotRF-E 2W-4000-25D-WH-GP	2	2,400.000	نچرال	30	0.50	80	60	14.2	0.037

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های توکار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

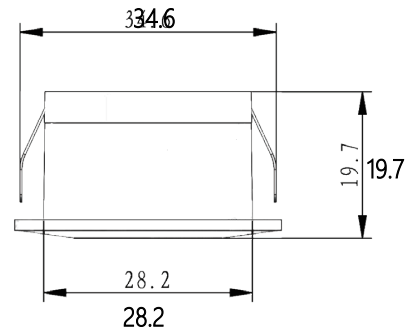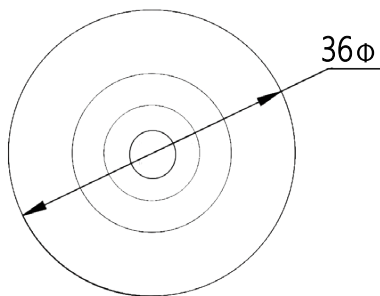

Cut-Out Drawing / طراحی برش

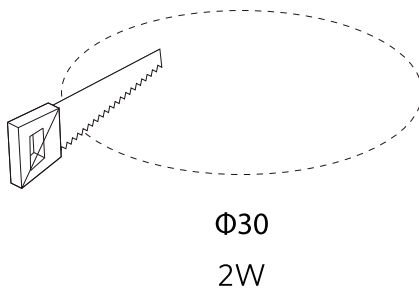

Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




چراغ اسپات ترک یو - ۲

LED Spotlight Track Utility II


Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDSpotTR-UII 10W-4000-24D-WH-GP	10	7,800,000	نچرال	/	0.9	630	24	20	0.275
LEDSpotTR-UII 20W-3000-24D-WH-GP	20	9,200,000	آفتابی	/	0.9	1260	24	20	0.275
LEDSpotTR-UII 20W-4000-24D-WH-GP	20	9,200,000	نچرال	/	0.9	1260	24	20	0.275
LEDSpotTR-UII 30W-3000-24D-BK-GP	30	14,100,000	آفتابی	/	0.9	2250	24	12	0.434
LEDSpotTR-UII 30W-4000-24D-BK-GP	30	14,100,000	نچرال	/	0.9	2250	24	12	0.434
LEDSpotTR-UII 30W-5700-24D-BK-GP	30	14,100,000	مهتابی	/	0.9	2250	24	12	0.434
LEDSpotTR-UII 30W-3000-24D-WH-GP	30	14,100,000	آفتابی	/	0.9	2250	24	12	0.434
LEDSpotTR-UII 30W-4000-24D-WH-GP	30	14,100,000	نچرال	/	0.9	2250	24	12	0.434
LEDSpotTR-UII 30W-5700-24D-WH-GP	30	14,100,000	مهتابی	/	0.9	2250	24	12	0.434

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید / مشکی
IP	IP 20
روش نصب	براکت ریلی
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+45
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	آلیاژ آلومینیوم
شاخص نمود رنگ	> 80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

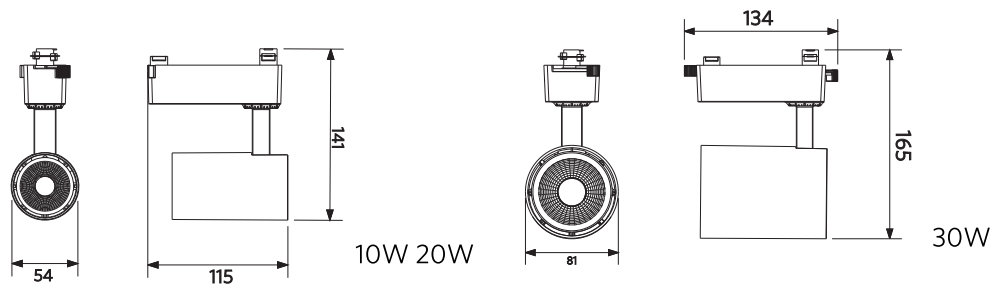

Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




چراغ اسپات ترک یو - ۲

LED Spotlight Track Utility II


Accessory اکسسوری	Length طول (MM)	Price قیمت (ریال)	Finishing Colour رنگ بدنه	MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Picture عکس
LG310/WH/C	100	6,700,000	سفید	20	
LG310/BK/C	100	6,700,000	سیاه	20	
LG320/WH/C	200	15,500,000	سفید	20	
LG320/BK/C	200	15,500,000	سیاه	20	
3LGB/I/WH	/	1,300,000	سفید	100	
3LGB/I/BK	/	1,300,000	سیاه	100	
3LGB/L/WH	/	2,800,000	سفید	100	
3LGB/L/BK	/	2,800,000	سیاه	100	
3LGB/T/WH	/	3,900,000	سفید	50	
3LGB/T/BK	/	3,900,000	سیاه	50	
3LGB/+ /WH	/	4,800,000	سفید	50	
3LGB/+ /BK	/	4,800,000	سیاه	50	

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید / مشکی
IP	IP 20
روش نصب	براکت ریلی
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+45
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	آلیاژ آلومینیوم
شاخص نمود رنگ	>= 80

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

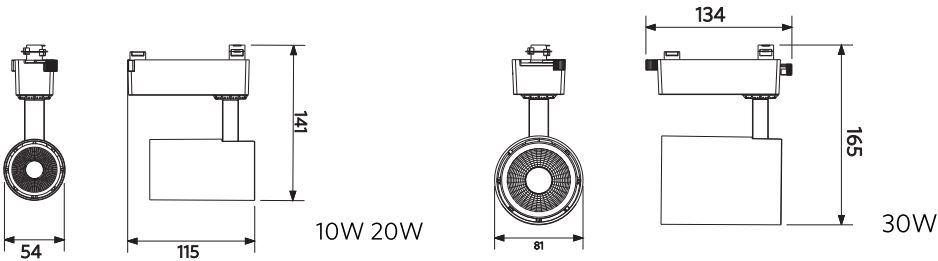

موارد مصرف / Application



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




چراغ اسپات اچ-جی گرید

LED Spotlight HJ Grid

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDSpotGR-HJII-2 20W-4000-24°-WH	20	35,000,000	نچرال	175*95	0.9	2000	24	6	1.082
LEDSpotGR-HJII-1 20W-4000-24°-WH	20	35,000,000	نچرال	130*130	0.9	2000	24	8	1.082
LEDSpotGR-HJII-2 40W-3000-24°-WH	40	51,000,000	آفتابی	255*130	0.9	4000	24	4	1.935
LEDSpotGR-HJII-2 40W-4000-24°-WH	40	51,000,000	نچرال	255*130	0.9	4000	24	4	1.935
LEDSpotGR-HJII-1 30W-3000-24°-WH	30	36,000,000	آفتابی	130*130	0.9	2850	24	8	1.296
LEDSpotGR-HJII-1 30W-4000-24°-WH	30	36,000,000	نچرال	130*130	0.9	3000	24	8	1.296
LEDSpotGR-HJII-2 60W-3000-24°-WH	60	68,000,000	آفتابی	255*130	0.9	5700	24	4	2.318
LEDSpotGR-HJII-2 60W-4000-24°-WH	60	68,000,000	نچرال	255*130	0.9	6000	24	4	2.318
LEDSpotGR-HJII-1 40W-3000-24°-WH	40	51,000,000	آفتابی	165*165	0.9	4000	24	8	0.935
LEDSpotGR-HJII-1 40W-4000-24°-WH	40	51,000,000	نچرال	165*165	0.9	4000	24	8	0.935
LEDSpotGR-HJII-2 80W-3000-24°-WH	80	86,000,000	آفتابی	320*165	0.9	7600	24	4	3.318
LEDSpotGR-HJII-2 80W-4000-24°-WH	80	86,000,000	نچرال	320*165	0.9	7600	24	4	3.566

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	دارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	چراغ های تو کار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-25~+50
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	PC+آلومینیوم
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

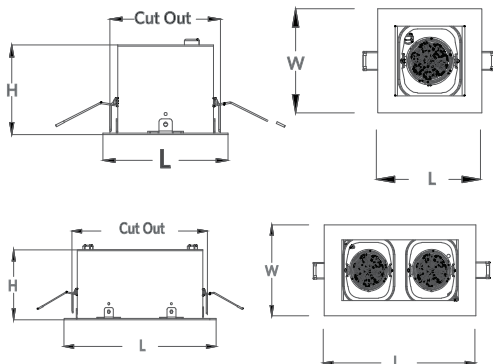

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	Cut Out (mm)
LED SP-GR-HJII-2 20W	205	115	83	175*95
LED SP-GR-HJII-1 20W	147	147	117	130*130
LED SP-GR-HJII-2 40W	264	147	117	255*130
LED SP-GR-HJII-1 30W	147	147	117	130*130
LED SP-GR-HJII-2 60W	264	147	117	255*130
LED SP-GR-HJII-1 40W	185	185	145	165*165
LED SP-GR-HJII-2 80W	340	185	145	320*165

Application / موارد مصرف



منزل



هتل



رستوران



مغازه



Bluetooth Control



DALI Control



0-10V Control



Up to 100 lm/W



Uniform Light Colors



Flicker Free





High PF



5yrs Care Free

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

14

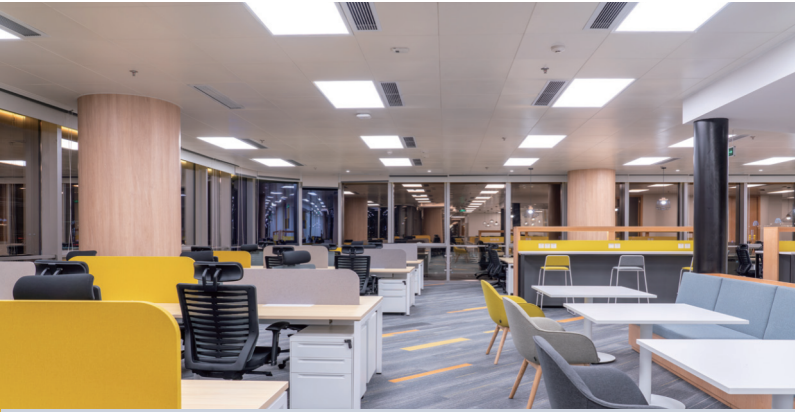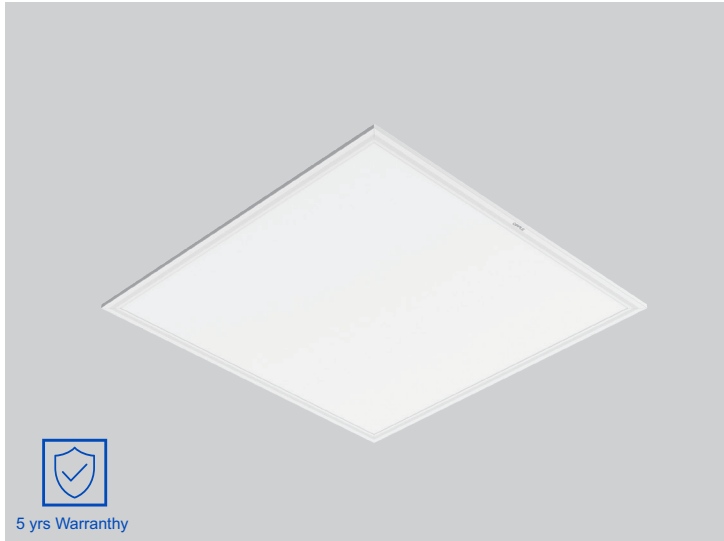


پنل بک لایت یو-۳
LED Backlit Panel UIII

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDPBL-UIII Sq595-45W-4000-WH-GP	45	21,000,000	نچرال	595	0.95	3825	110	8	1.78
LEDPBL-UIII Sq595-45W-6500-WH-GP	45	21,000,000	متهابی	595	0.95	3825	110	8	1.78
LEDPanelRc-BL Re295-48W-HF-4000-WH-GP	48	36,000,000	نچرال	295*1195	0.9	4800	110	4	3.45
LEDPanelRc-BL Re295-48W-HF-6000-WH-GP	48	36,000,000	متهابی	295*1195	0.9	4800	110	4	3.45

Accessory اکسسوری	Price قیمت (ریال)	Dimensions (mm) ابعاد (L*W*H)	Packing Qty تعداد بسته بندی (pcs/unit)	Picture عکس
LEDPanel-Rc-BL Clip	3,050,000	370*260*260	200 sets per carton (4pcs/set)	

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
روش نصب	روکار با پراکت/توکار/آویز
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-10~+45
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلومینیوم
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

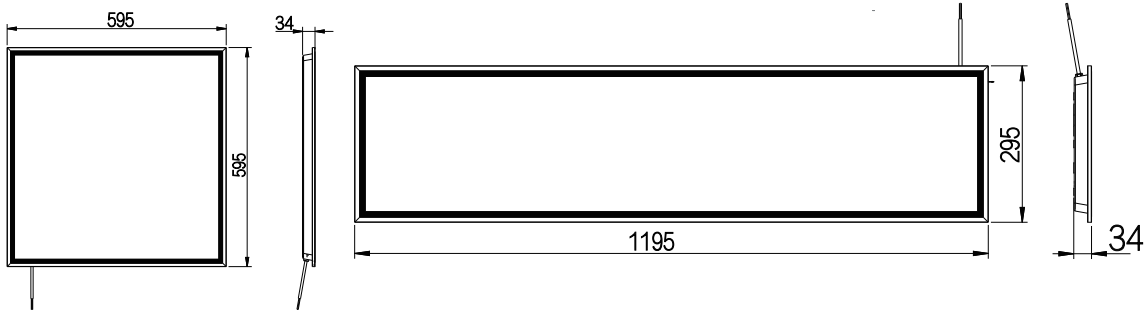


Application / موارد مصرف



15

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

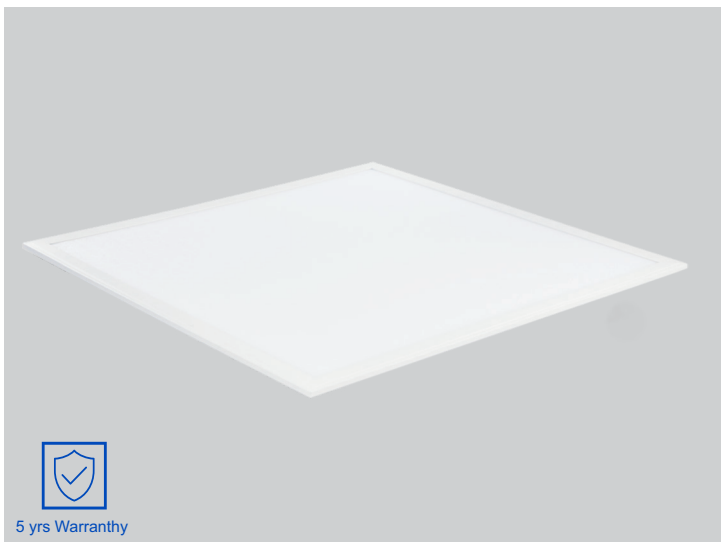


پنل اسلیم اکومکس

LED Slim Panel Ecomax Power


Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDSPanelRc-SL Sq595-40W-6500-WH-GP	40	21,000,000	متهابی	595*595	0.95	4000	120	5	2.0
LEDSPanelRc-SL Sq595-45W-3000-WH-GP	45	21,000,000	آفتابی	595*595	>0.9	4000	120	4	2.0
LEDSPanelRc-SL Re295-40W-3000-WH-GP	40	36,000,000	آفتابی	295*1195	0.95	4000	120	5	3.45
LEDSPanelRc-SL Re295-40W-6500-WH-GP	40	36,000,000	متهابی	295*1195	0.95	4000	120	5	3.45
LEDSPanelRc-SL Re295-45W-3000-WH-GP	45	36,000,000	آفتابی	295*1195	>0.9	4000	120	4	2.4
LEDSPanelRc-SL Re295-45W-6500-WH-GP	45	36,000,000	متهابی	295*1195	>0.9	4000	120	4	2.4

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 40
روش نصب	روکار با براکت / توکار / آویز
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-264
محدوده دمای کارکرد	-10~45
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	≥ 80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

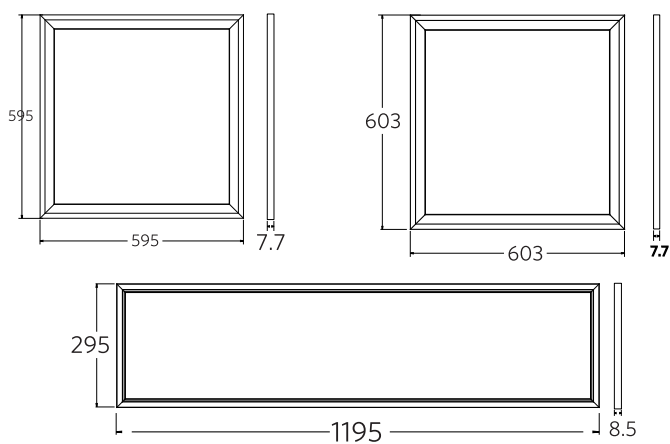

Cut-Out Drawing / طراحی برش

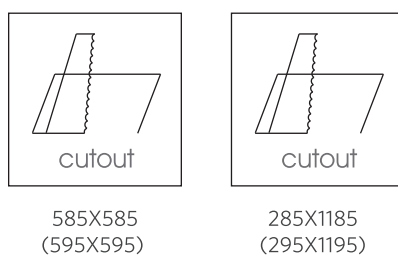

Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




براکت دیواری اچ-اف

LED HI-Flux Linear Upgrade


Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED-E-HF Batten-SF-600mm-18W-4000K-CT-2	18	7,500,000	نچرال	/	0.9	2000	120	20	0.419

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	/
رنگ بدنه	سفید/خاکستری
IP	IP 20
روش نصب	روکار / آویز
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	198-264
محدوده دمای کارکرد	-20~+45
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	پلی کربنات
شاخص نمود رنگ	>80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

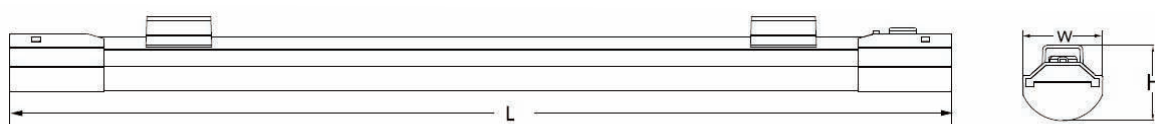

اکسسوری/Accessory

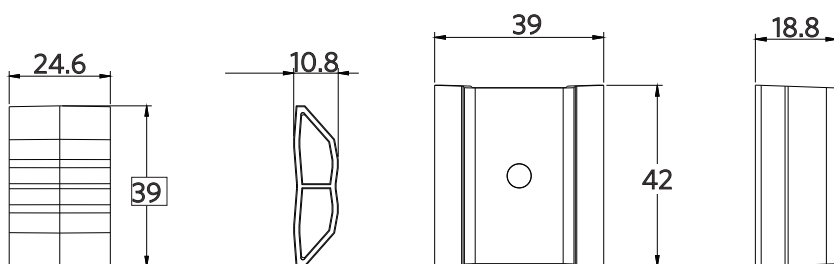

	19W	38W
L(mm)	600	1200
W(mm)	50	50
H(mm)	47	47

موارد مصرف / Application



سوپرمارکت



انبار



دفتر



پارکینگ

17




چراغ هایبی ای -۳

LED Highbay E3

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED Highbay-E3 100W-5700-90D-GY-GP	100	ناموجود	متهابی	/	0.95	15000	90	4	1.89
LED Highbay-E3 150W-5700-90D-GY-GP	150	ناموجود	متهابی	/	0.95	22500	90	4	2.53
LED Highbay-E3 200W-5700-90D-GY-GP	200	ناموجود	متهابی	/	0.95	30000	90	2	3.66
LED Highbay-E3 240W-5700-90D-GY-GP	240	ناموجود	متهابی	/	0.95	36000	90	2	3.66


مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	نقره ای
IP	IP 65
روش نصب	روکار با براکت
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	220-240
محدوده دمای کارکرد	-30~+50
ثبات شار نوری	75000hr
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

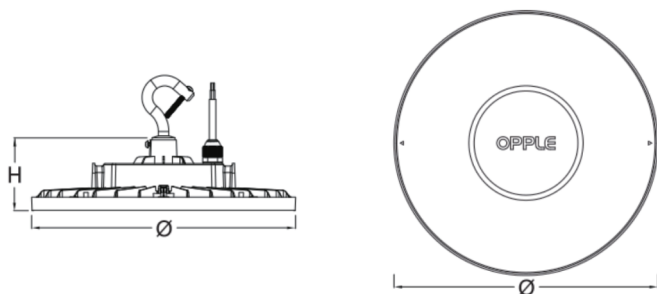

Model	Φ(mm)	H(mm)
LED HB-E3 100W	228	77
LED HB-E3 150W	291	78
LED HB-E3 200W	375	78
LED HB-E3 240W	375	78

Application / موارد مصرف

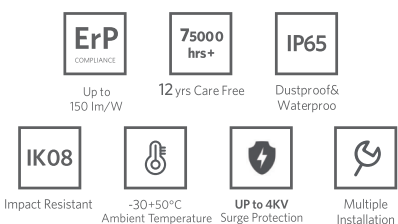

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

18






پرژکتور ای - کیو

LED Floodlight EcoMax Mini

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED floodlight-E II 10W-3000-GY-GP	10	4,100,000	آفتابی	/	0.9	900	120	8	0.25
LED floodlight-E II 10W-5700-GY-GP	10	4,100,000	نچرال	/	0.9	900	120	8	0.25
LED floodlight-E II 20W-3000-GY-GP	20	5,400,000	آفتابی	/	0.9	1800	120	8	0.30
LED floodlight-E II 20W-5700-GY-GP	20	5,400,000	نچرال	/	0.9	1800	120	8	0.30

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	خاکستری
IP	IP 65
روش نصب	روکار با براکت
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-30~+50
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

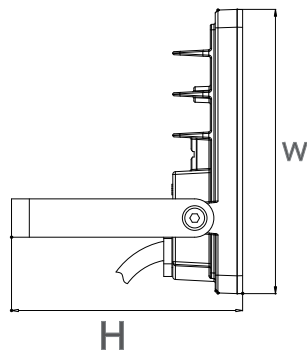

Application / موارد مصرف



کد کالا	L(mm)	W(mm)	H(mm)	X(mm)
LED FL-E 10W	112.8	103.8	84.4	70
LED FL-E 20W	126.8	116.8	84.4	70

ErP COMPLIANCE Up to 140 lm/W	50000 hrs 8yrs Care Free	IP66 Dustproof & Waterproof	IK07 Impact Resistant
 Wind-Resistance	 Rustproof	 -40~+50°C	 Up to 10KV

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




پژرکتور ای - کیو ۲

LED Floodlight EQ II

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED Floodlight-EQII 30W-3000-GY-GP	30	12,700,000	آفتابی	/	0.96	2700	80	10	0.7
LED Floodlight-EQII 30W-4000-GY-GP	30	12,700,000	نچرال	/	0.96	2850	80	10	0.7
LED Floodlight-EQII 30W-5700-GY-GP	30	12,700,000	مهتابی	/	0.96	2850	80	10	0.7
LED Floodlight-EQII 50W-3000-GY-GP	50	17,300,000	آفتابی	/	0.96	4500	80	6	0.99
LED Floodlight-EQII 50W-4000-GY-GP	50	17,300,000	نچرال	/	0.96	2750	80	6	0.99
LED Floodlight-EQII 50W-5700-GY-GP	50	17,300,000	مهتابی	/	0.96	2750	80	6	0.99
LED Floodlight-EQII 100W-4000-GY-GP	100	29,800,000	آفتابی	/	0.96	9500	80	6	0.71
LED Floodlight-EQII 100W-5700-GY-GP	100	29,800,000	نچرال	/	0.96	9500	80	6	0.71

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	خاکستری
IP	IP 66
روش نصب	روکار با براکت
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-30~+50
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

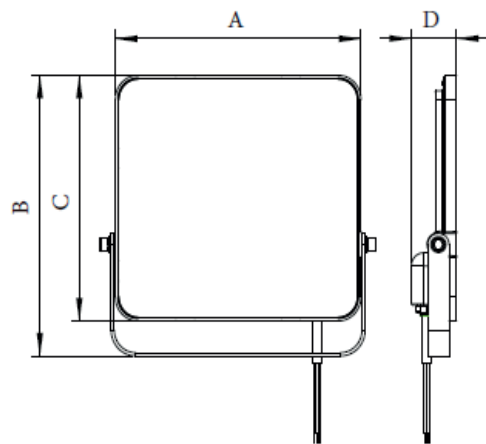


Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)
LED FL-EQII 30W	155	175	150	36
LED FL-EQII 50W	195	212	185	36
LED FL-EQII 100W	270	291	260	36

Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

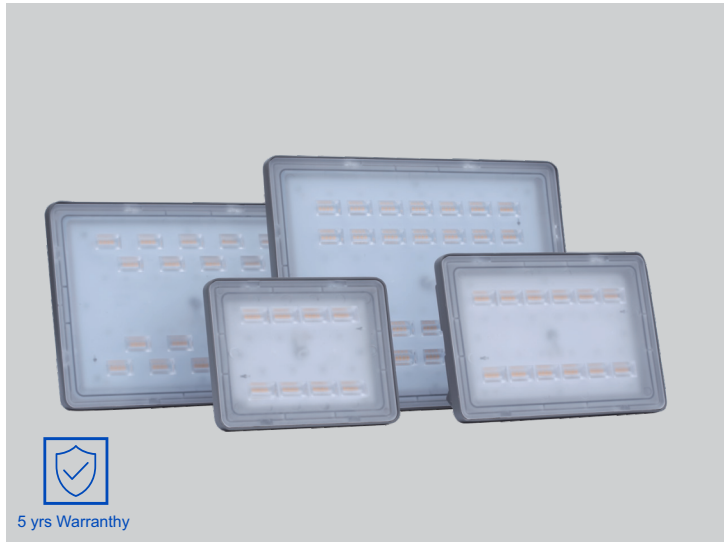


پژشکتور ای - ۲

LED Floodlight EcoMax II

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارنوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED floodlight-E II 30W-3000-GY-GP	30	12,700,000	آفتابی	/	0.95	2400	120	18	0.51
LED floodlight-E II 30W-4000-GY-GP	30	12,700,000	نچرال	/	0.95	2450	120	18	0.51
LED floodlight-E II 30W-6000-GY-GP	30	12,700,000	مهتابی	/	0.95	2500	120	18	0.51
LED floodlight-E II 50W-3000-GY-GP	50	17,300,000	آفتابی	/	0.95	4000	120	12	0.81
LED floodlight-E II 50W-4000-GY-GP	50	17,300,000	نچرال	/	0.95	4100	120	12	0.81
LED floodlight-E II 50W-6000-GY-GP	50	17,300,000	مهتابی	/	0.95	4200	120	12	0.81

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	خاکستری
IP	IP 65
روش نصب	روکار با براکت
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-30~+50
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شاخص نمود رنگ	≥80

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

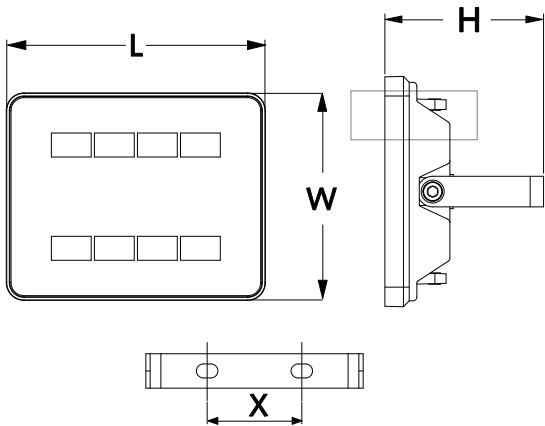

Model	L (mm)	W (mm)	H (mm)	X (mm)
LED FL-E 30W	150	120	83	44
LED FL-E 50W	200	140	99	60

موارد مصرف / Application



قیمت قطعی فوق‌الاضافه مطابق با لیست مالیات ارزش افزوده و قوانین ملی باشد
به‌تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴




پرژکتور ای - کیو

LED Floodlight EcoMax Mini

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED Floodlight-EQ 150W-4000-GY-GP-SPD	150	71,500,000	نچرال	/	0.95	15000	35*80	4	3.72
LED Floodlight-EQ 150W-5700-GY-GP-SPD	150	71,500,000	متهابی	/	0.95	15000	35*80	4	3.72
LED Floodlight-EQ 200W-4000-GY-GP-SPD	200	82,700,000	نچرال	/	0.95	20000	35*80	4	4.37
LED Floodlight-EQ 200W-5700-GY-GP-SPD	200	82,700,000	متهابی	/	0.95	20000	35*80	4	4.37

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	خاکستری
IP	IP 66
روش نصب	روکار با براکت
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-30~+50
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

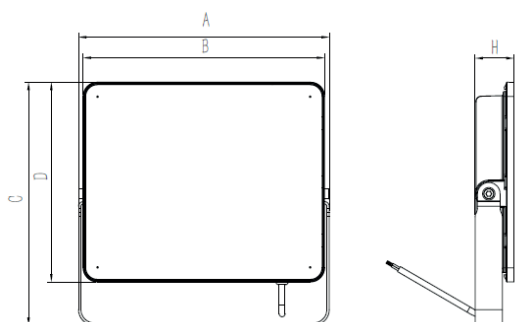

Model	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	H(mm)
LED FL-EQ 150W SPD	322	310	310	255	50
LED FL-EQ 200W SPD	352	340	363	300	54

Application / موارد مصرف




ErP COMPLIANCE Up to 140 lm/W	50000 hrs 8yrs Care Free	IP66 Dustproof & Waterproof	IK07 Impact Resistant
Wind-Resistance	Rustproof	-40~+50°C Ambient Temperature	Up to 10KV Surge Protection

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

22



5 yrs Warranty

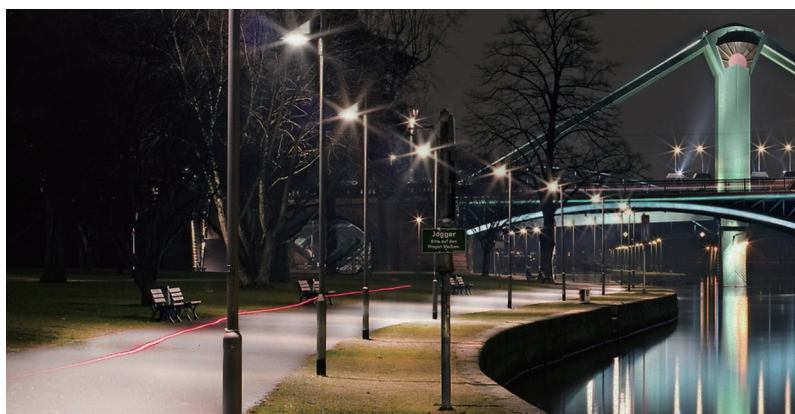

چراغ خیابانی ای - کیو



LED Streetlight EQ Series

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDStreetlight-EQ20W-5700-150+70D	20	31,700,000	مهربانی	/	0.95	2000	150+70D	6	0.637
LEDStreetlight-EQ 40W-3000-150+70D	40	35,700,000	آفتابنی	/	0.95	3680	150+70D	6	1.222
LEDStreetlight-EQ 40W-5700-150+70D	40	35,700,000	مهربانی	/	0.95	4000	150+70D	6	1.222
LEDStreetlight-EQ60W-5700-150+70D	60	38,850,000	مهربانی	/	0.95	7500	150+70D	6	1.27

مشخصات فنی


قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	خاکستری
IP	IP65(20W&40W) IP66(60W)
روش نصب	روکار یا پراکت
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	220-240
محدوده دمای کارکرد	-35~+65
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلومینیوم دایکاست
شاخص نمود رنگ	≥80(20W&40W) ≥70(60W)

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

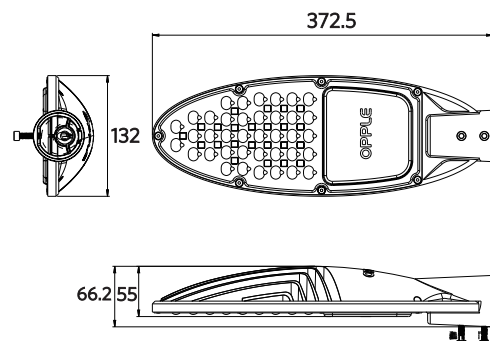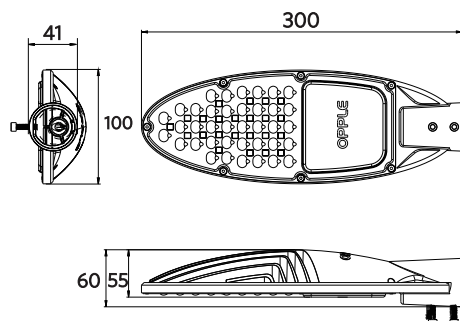

20W

40W

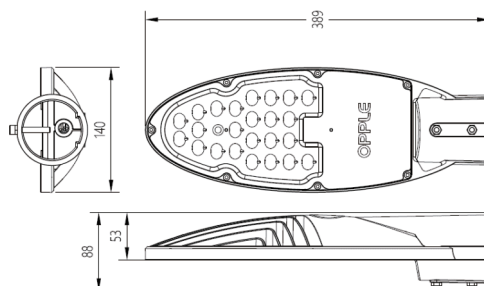

60W

Application / موارد مصرف



جاده



منطقه عبور پیاده



منطقه مسکونی



پارکینگ



Up to 6KV
Surge Protection



IK07
Impact Resistant



IP66
Dustproof & Waterproof



Rustproof

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

23




چراغ دیواری

LED Bulkhead E

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED bulkhead-E 6.5W-4000-FR-GP	6.5	7,000,000	نچرال	/	0.9	650	/	45	0.28
LED bulkhead-E 6.5W-6500-FR-GP	6.5	7,000,000	متهابی	/	0.9	650	/	45	0.28
LED bulkhead-E 13W-6500-FR-GP	13	8,600,000	متهابی	/	0.9	1300	/	50	0.34
LED bulkhead-E 20W-4000-FR-GP	20	13,300,000	نچرال	/	0.9	2000	/	10	0.58
LED bulkhead-E 20W-6500-FR-GP	20	13,300,000	متهابی	/	0.9	2000	/	10	0.58
LED bulkhead-E 30W-4000-FR-GP	30	16,900,000	نچرال	/	0.9	3000	/	10	0.88
LED bulkhead-E 30W-6500-FR-GP	30	16,900,000	متهابی	/	0.9	3000	/	10	0.88
LED bulkhead-E 6.5W-6500-FR-GP-WH	6.5	7,000,000	متهابی	/	0.9	650	/	45	0.28
LED bulkhead-E 13W-4000-FR-GP-WH	13	8,600,000	نچرال	/	0.9	1300	/	50	0.34
LED bulkhead-E 13W-6500-FR-GP-WH	13	8,600,000	متهابی	/	0.9	1300	/	50	0.34
LED bulkhead-E 20W-4000-FR-GP-WH	20	13,300,000	نچرال	/	0.9	2000	/	10	0.58
LED bulkhead-E 20W-6500-FR-GP-WH	20	13,300,000	متهابی	/	0.9	2000	/	10	0.58
LED bulkhead-E 30W-4000-FR-GP-WH	30	16,900,000	نچرال	/	0.9	3000	/	10	0.88
LED bulkhead-E 30W-6500-FR-GP-WH	30	16,900,000	متهابی	/	0.9	3000	/	10	0.88

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	خاکستری/سفید
IP	IP 65
روش نصب	چراغ های روکار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	/
محدوده دمای کارکرد	-25~+45
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

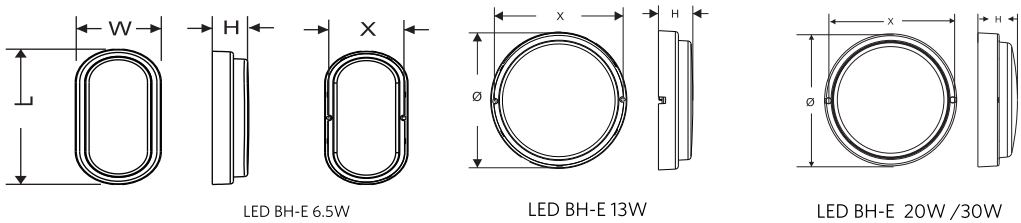


Model	L (mm)	W (mm)	Ø (mm)	H (mm)	X (mm)
LED BH-E 6.5W	205	100	/	43	88
LED BH-E 13W	/	/	Φ175	43	160
LED BH-E 20W	/	/	Φ220	65	204
LED BH-E 30W	/	/	Φ280	71	263

Application / موارد مصرف	
	ویلا
	باغ
	راهرو
	دیوار
	ساختمان ها
	انبار

Sensor Control	Up to 110 lm/W	Dustproof & Waterproof	Impact Resistant	Rustproof	Up to 2.5KV Surge Protection	Wide Withstand Voltage

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

24

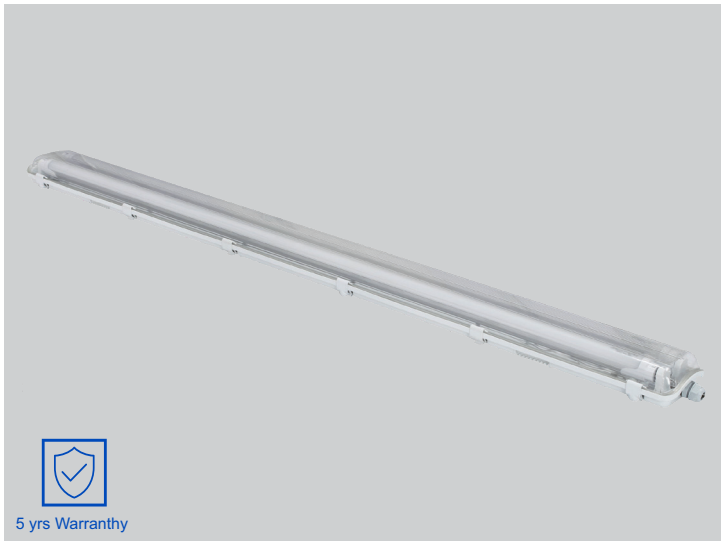

قاب پارکینگی واتر پروف



LED Waterproof EP Series

Item Description کد کالا	Applicable lamps لامپ های قابل اجرا	Clip Material مواد کلیپ	Price قیمت (ریال)	مشخصات جعبه	
				MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED Waterproof-EP L600-2T-DB-GP	2pcs double-ended input LED T8 Tube(0.6m)	stainless steel	15,000,000	10	0.73
LED Waterproof-EP L1200-2T-DB-GP	2pcs double-ended input LED T8 Tube(1.2m)	stainless steel	18,600,000	8	1.28

مشخصات فنی

قابلیت تنظیم نور	/
رنگ بدنه	خاکستری
IP	IP 65
روش نصب	روکار با براکت
محدوده ولتاژ ورودی	AC100-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	/
محدوده دمای کارکرد	-30~+45
ثبات شار نوری	/
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	>80

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

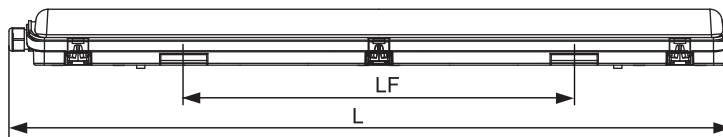

Model	L(mm)	W(mm)	H(mm)	LF(mm)
LED WP-EP 600-2T-D	688	116	56	370
LED WP-EP 1200-2T-D	1288	116	56	860

موارد مصرف / Application



پارکینگ



کارخانه



انبار



چراغ اسپات جت لایت

LED Outdoor Spot

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارنوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED Outdoor Spot-EII 36W-3000-8D	36	45,100,000	آفتابی	/	0.9	3200	8	4	1.65
LED Outdoor Spot-EII 36W-3000-36D	36	45,100,000	آفتابی	/	0.9	3000	36	4	1.65

Accessory اکسسوری	Price قیمت (ریال)	Housing Color رنگ بدنه	Material جنس بدنه	Picture عکس
LED Outdoor SPot_E SPIke_BL	2,450,000	مشکی	آلومینیوم	

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	مشکی
IP	IP 66
روش نصب	روکار یا پراکت
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-265
محدوده دمای کارکرد	-30~+50
ثبات شار نوری	/
جنس بدنه	آلومینیم دایکاست
شاخص نمود رنگ	≥ 80

Model	Φ1(mm)	Φ2(mm)	H1(mm)	H2(mm)
LED OS-EII 9W	82	82	25	83
LED OS-EII 18W	82	126	25	104
LED OS-EII 36W	82	155	25	119

Application / موارد مصرف



فضا سازی




میادین



ساختمان ها

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

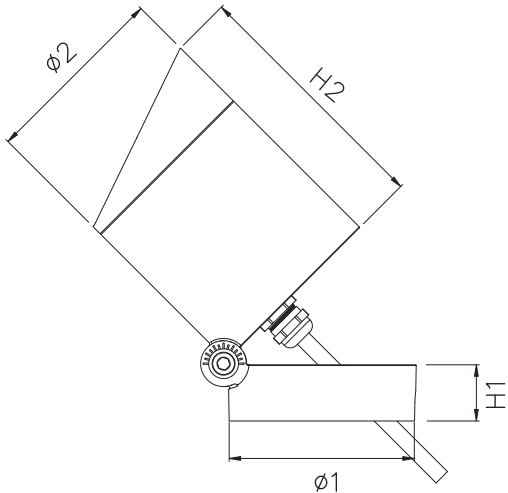

8yrs Care Free



Impact Resistant



Dustproof & Waterproof




Rustproof



Anti-glare

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

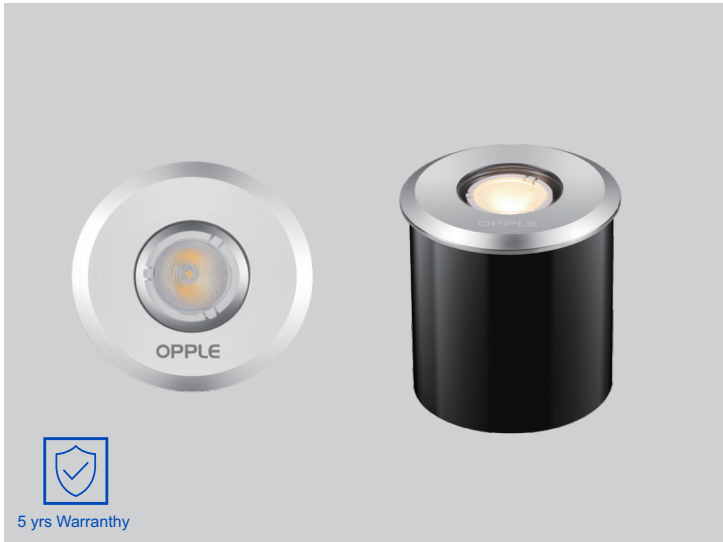

چراغ دفنی

LED Inground E


							مشخصات جعبه	
Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED Inground-E 1W-3000-15D-GP	1	18,200,000	آفتابی	54	70	15	20	0.30
LED Inground-E 1W-4000-15D-GP	1	18,200,000	نچرال	54	70	15	20	0.30
LED Inground-E 3W-3000-20D-GP	3	21,300,000	آفتابی	90	270	20	8	0.49
LED Inground-E 3W-4000-20D-GP	3	21,300,000	نچرال	90	270	20	8	0.49
LED Inground-E 6W-3000-20D-GP	6	26,900,000	آفتابی	115	550	20	8	0.74
LED Inground-E 6W-4000-20D-GP	6	26,900,000	نچرال	115	550	20	8	0.74
LED Inground-E 15W-3000-45D-GP	15	45,200,000	آفتابی	160	1400	45	4	1.45
LED Inground-E 15W-4000-45D-GP	15	45,200,000	نچرال	160	1400	45	4	1.45
LED Inground-E 36W-3000-45D-GP	36	65,400,000	آفتابی	200	3200	45	2	2.05
LED Inground-E 36W-4000-45D-GP	36	65,400,000	نچرال	200	3200	45	2	2.05

IP درجه حفاظت	Price قیمت (ریال)	Color رنگ	جنس بدنه
IP 67	39,900,000	نقره	آلومینیوم



مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	مشکی
IP	IP 67
روش نصب	نصب توکار
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	24VDC
محدوده دمای کارکرد	-30~+50
ثبات شار نوری	30000hr
جنس بدنه	آلومینیوم+فولاد ضد زنگ+ABS
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

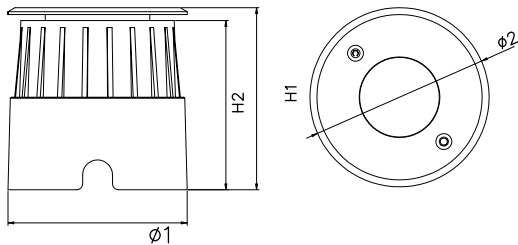

Model Name	Φ1(mm)	Φ2(mm)	H1(mm)	H2(mm)
LED IG-E 1W	53	60	64	60
LED IG-E 3W	90	90	90	85
LED IG-E 6W	115	120	90	85
LED IG-E 15W	160	160	110	102.5
LED IG-E 36W	200	200	110	102.5

Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




چراغ دیواری دکوراتیو

LED Walllight E

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDWallLight-10W-3000K-15D-BL-GP	10	34,800,000	آفتابی	/	0.9	750	15	18	0.6
LEDWallLight-10W-4000K-15D-BL-GP	10	34,800,000	نچرال	/	0.9	800	15	18	0.6
LEDWallLight-10W-3000K-15D-WH-GP	10	34,800,000	آفتابی	/	0.9	750	15	18	0.6
LEDWallLight-10W-4000K-15D-WH-GP	10	34,800,000	نچرال	/	0.9	800	15	18	0.6

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	/
رنگ بدنه	سفید/مشکی
IP	IP 65
روش نصب	نصب دیواری
محدوده ولتاژ ورودی	AC100-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	AC85-265V
محدوده دمای کارکرد	-30~45
ثبات شار نوری	50000hr
جنس بدنه	آلومینیوم
شاخص نمود رنگ	≥80

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

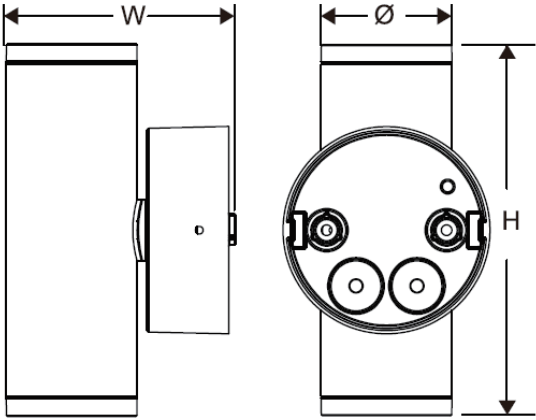

Model	Φ(mm)	W (mm)	H(mm)
LED WL-E 10W	60	105	170

موارد مصرف / Application



50000
hrs

8yrs Care Free

IK06

Impact Resistant

IP65

Dustproof & Waterproof

Rustproof

Soft Light

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




چراغ ای-۱

LED EcoMax1 Bulb

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED E1 P45 5W E27	5	1,300,000	آفتابی	/	0.5	450	180	100	/
LED E1 P45 5W E27	5	1,300,000	نچرال	/	0.5	450	180	100	/
LED E1 P45 5W E27	5	1,300,000	مهتابی	/	0.5	450	180	100	/
LED E1 A60 9W E27	9	1,800,000	آفتابی	/	0.5	810	180	50	/
LED E1 A60 9W E27	9	1,800,000	نچرال	/	0.5	810	180	50	/
LED E1 A60 9W E27	9	1,800,000	مهتابی	/	0.5	810	180	50	/
LED E1 A70 14W E27	14	2,400,000	آفتابی	/	0.5	1400	180	50	/
LED E1 A70 14W E27	14	2,400,000	نچرال	/	0.5	1400	180	50	/
LED E1 A70 14W E27	14	2,400,000	مهتابی	/	0.5	1400	180	50	/

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
انرژی مصرفی	A+
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	176-264V~
محدوده دمای کارکرد	-20~40
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	آلومینیم
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

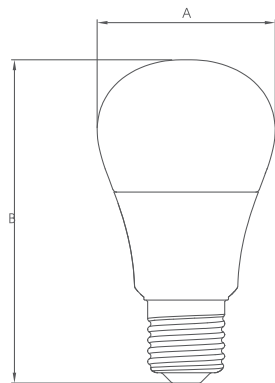

	P45 E27	P45 B22	A55 E27	A55 B22	A60 E27	A60 B22	A70 E27	A70 B22
A (mm)	Ø46	Ø46	Ø55	Ø55	Ø60	Ø60	Ø70	Ø70
B (mm)	81	79	100	98	109	107	128	126

Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




لامپ اِکو سیو

LED Bulb E HPB

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED ES1 HPB E27/B22 20W 6500K	20	3,000,000	معتابی	/	0.5	2000	200	20	0.637
LED ES1 HPB E27/B22 40W 6500K	40	6,900,000	معتابی	/	0.5	4000	200	10	1.222
LED ES1 HPB E27/B22 50W 6500K	50	8,800,000	معتابی	/	0.5	5000	200	8	1.27

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
انرژی مصرفی	A+
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	220+240
محدوده دمای کارکرد	-20~40
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	آلومینیم
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

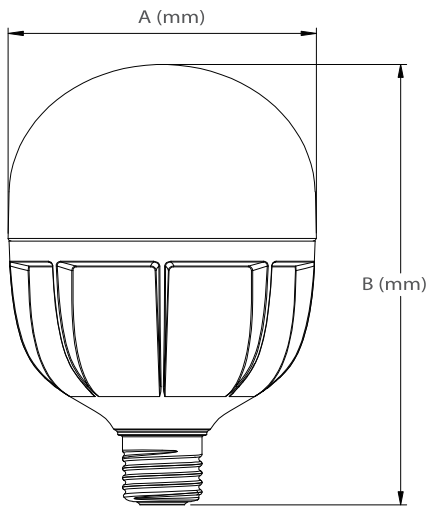

	20W	30W	40W	50W
A (mm)	Φ80	Φ100	Φ115	Φ130
B (mm) (E27)	142	171	196	216
B (mm) (B22)	140	169	194	214

Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

30



5 yrs Warranty




لامپ سوله ای - اس-۱

LED Bulb E HPB

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED-ES1-HPB-E27-100W-6500K-CT	100	36,400,000	مفتابی	/	0.5	9000	180	6	0.60

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
انرژی مصرفی	A+
محدوده ولتاژ ورودی	176-264V~
محدوده ولتاژ کارکرد	220+240
محدوده دمای کارکرد	-20~40
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	آلومینیم دایکاست
شاخص نمود رنگ	>80

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

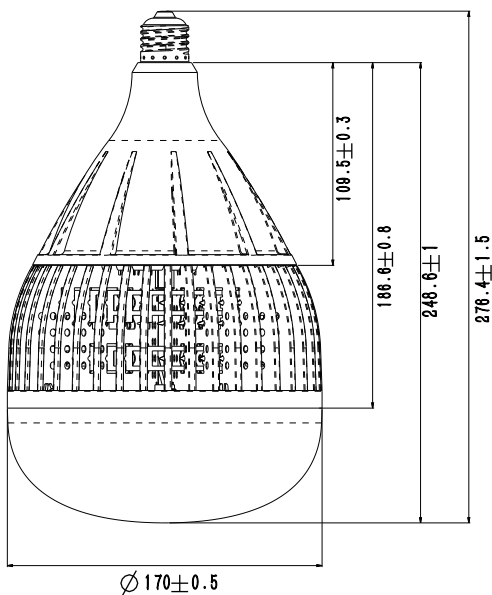

Model	Φ(mm)	H(mm)
LED ES1 HPB E27 100W 6500K	170	276
LED ES1 HPB B22 100W 6500K	170	274

موارد مصرف / Application



منطقه صنعتی



انبار



ایستگاه



ورزشگاه



Light Transmittance



CRI>80



Flicker Free



Super Long Lifespan



20,000 On-Off

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴




چراغ جی-یو

LED Spot Lamp E2

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED-E2-GU10-4.5W-36D-2700	4.5	1,700,000	آفتابی	/	/	400	36	100	0.052
LED-E2-GU10-4.5W-36D-6500	4.5	1,700,000	مهتابی	/	/	430	36	100	0.052
LED-E2-GU10-6W-36D-6500	6	1,900,000	مهتابی	/	/	550	36	100	0.052
LED-E2-GU10-8W-36D-2700	8	2,400,000	آفتابی	/	/	680	36	100	0.083
LED-E2-GU10-8W-36D-4000	8	2,400,000	نچرال	/	/	700	36	100	0.083
LED-E2-GU10-8W-36D-6500	8	2,400,000	مهتابی	/	/	700	36	100	0.083
LED-E2-GU10-6W-36D-DIM-6500	6	1,900,000	مهتابی	/	/	500	36	100	0.052
LED-E2-GX5.3-8W-36D-4000	8	2,400,000	نچرال	/	/	735	36	100	0.083


مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	دارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
انرژی مصرفی	A+
محدوده ولتاژ ورودی	176-264V~
محدوده ولتاژ کارکرد	220+240
محدوده دمای کارکرد	-20~40
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	آلومینیم + پلاستیک
شاخص نمود رنگ	≥80

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

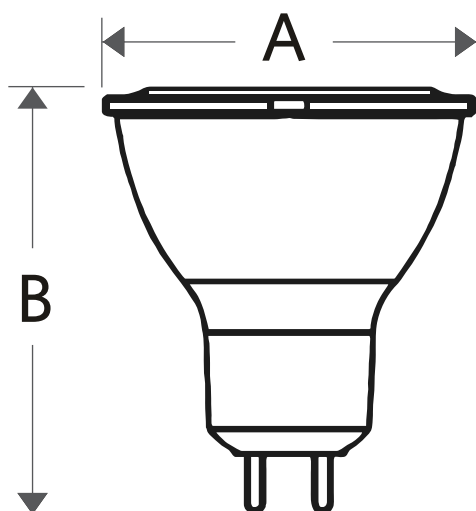


	MR16 5W	MR16 8W	GU10/GX5.3 5/6W	MR16 8W
A (mm)	Φ50	Φ50	Φ50	Φ50
B (mm)	45	48	54	57

موارد مصرف / Application



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

32

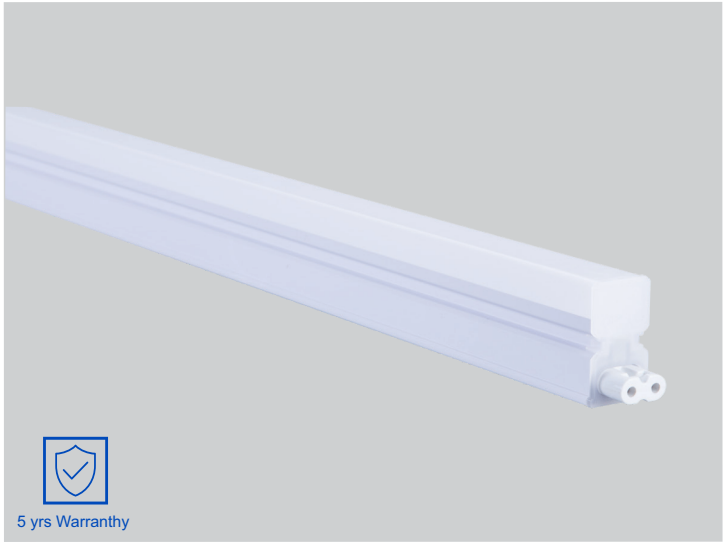


لامپ مهتابی پی - ۱ تی - ۵

LED Performer1 T5 Batten

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED P1 T5 batten 310mm 3.5W	3.5	1,750,000	آفتابی	/	0.9	300	200	30	0.135
LED P1 T5 batten 570mm 7W	7	2,500,000	آفتابی	/	0.9	600	200	30	0.135
LED P1 T5 batten 1170mm 14W	14	3,500,000	آفتابی	/	0.9	1200	200	30	0.135

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
انرژی مصرفی	A+
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	220+240
محدوده دمای کارکرد	-20~40
ثبات شار نوری	40000hr
جنس بدنه	آلومینیوم
شاخص نمود رنگ	≥80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی



	3.5W	7W	10.5W	14W
A (mm)	300	600	900	1200
B (mm)	22.2	22.2	22.2	22.2
C (mm)	38	38	38	38

Application / موارد مصرف



Uniform Luminance

No Blue Light

Flicker Free

CRI>80


EMC Compliance

6yrs Care Free

Plug and Play

Long Connection

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

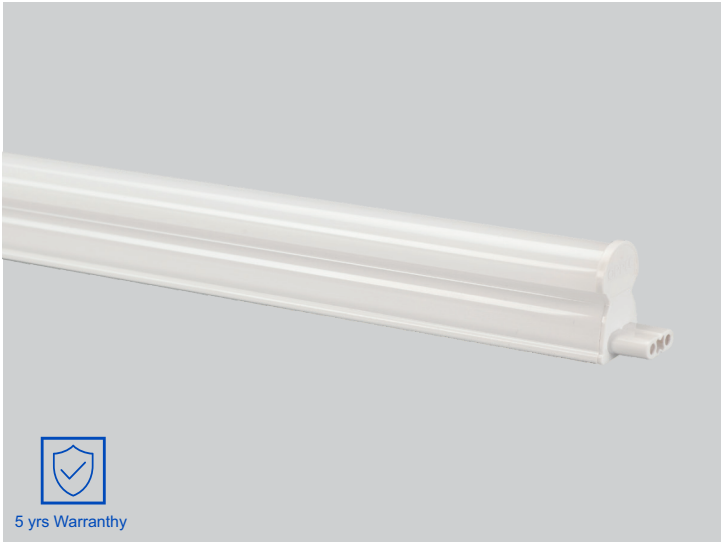


لامپ مهتابی ای-۱ تی-۵

LED T5 Batten E

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED E1 T5 batten 310mm 3.5W A	3.5	1,750,000	آفتابی	/	0.5	300	200	30	0.15
LED E1 T5 batten 570mm 7W A	7	2,500,000	آفتابی	/	0.5	600	200	30	0.19
LED E1 T5 batten 570mm 7W A	7	2,500,000	مهتابی	/	0.5	600	200	30	0.19
LED E1 T5 batten 870mm 10.5W A	10.5	3,100,000	آفتابی	/	0.5	900	200	30	0.26
LED E1 T5 batten 1170mm 14W A	14	3,500,000	آفتابی	/	0.5	1200	200	30	0.32

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
انرژی مصرفی	A+
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	/
محدوده دمای کارکرد	-10~40
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	PC
شاخص نمود رنگ	≥75

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

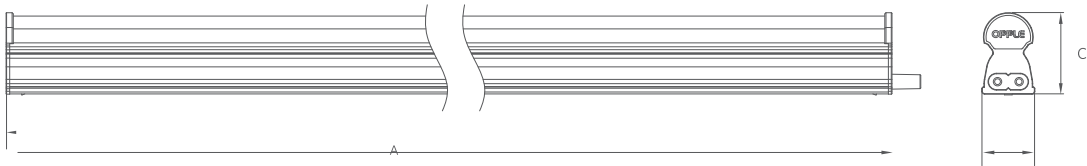

	3.5W	7W	10.5W	14W
A (mm)	310	570	870	1170
B (mm)	22	22	22	22
C (mm)	32.6	32.6	32.6	32.6

موارد مصرف / Application



Uniform Luminance



No Blue Light



Flicker Free



EMC Compliance




Plug and Play



Long Connection

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

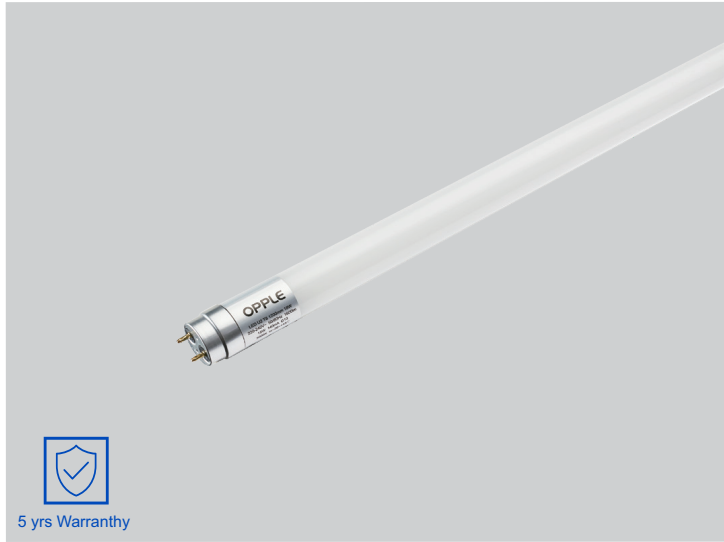


لامپ مهتابی تی – ۸

LED T8 U2

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED T8 U2 dbl 18W 1200mm	18	1,700,000	نچرال	/	0.5	1900	200	25	0.28
LED T8 U2 dbl 18W 1200mm	18	1,700,000	مهتابی	/	0.5	1900	200	25	0.28

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید
IP	IP 20
انرژی مصرفی	A+
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	220-240
محدوده دمای کارکرد	-20~45
ثبات شار نوری	15000hr
جنس بدنه	آلومینیوم
شاخص نمود رنگ	> 70

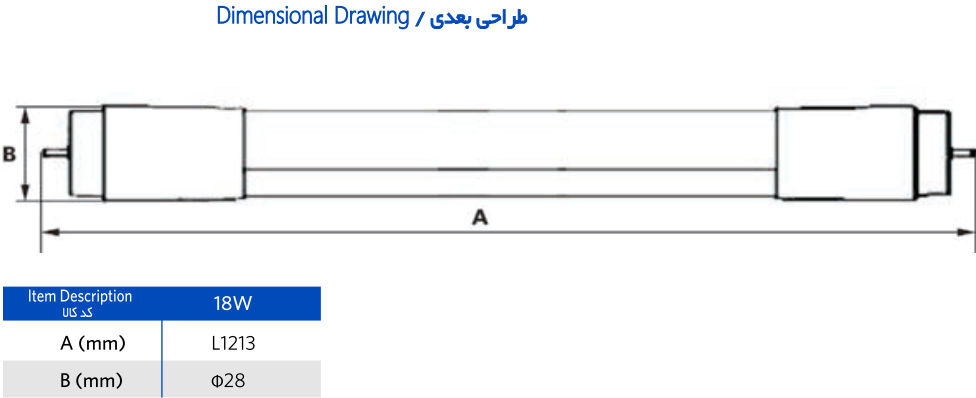

Application / موارد مصرف

منزل

هتل

مرکز خرید

رستوران



- RG0

No Blue Light


Flicker Free

EMC Compliance

Up to 1.5kV Surge Protection

Double End

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
 فرودین ۱۴۰۴

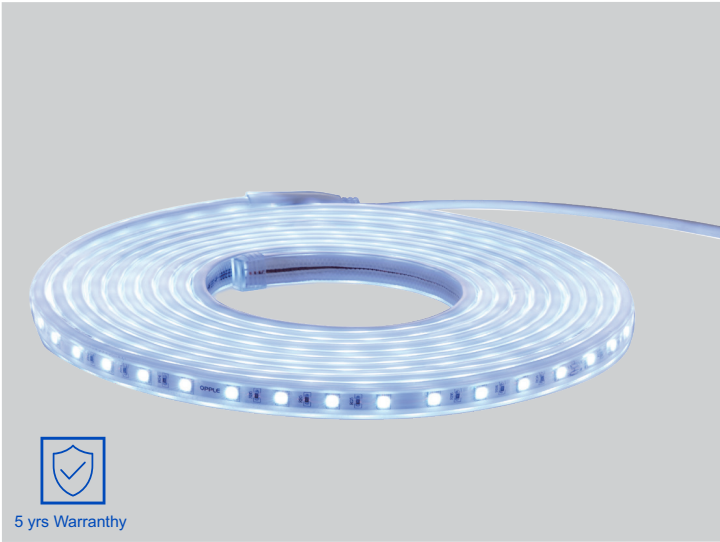


ریسه آر - جی - بی

LED RGB Soft Strip HV

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED-HV-Strip-5050-RGB-3.5W-50M	3.5 (Single color)	3,968,000	/	/	0.9	/	120	50M	7.72±5%

Accessory اکسسوری	Price قیمت (ریال)	Dimensions (mm) ابعاد (L*W*H)	Outer Box Gross Weight وزن ناخالص جعبه بیرونی (Kg)	Packing Qty تعداد بسته بندی (pcs/unit)	Color رنگ محصول	Picture عکس
LED-HV-Strip-5050-RGB-Accessory Package	5,600,000	448*405*340	14.00	72PCS/CNT	سفید	
LED-HV-Strip-5050-RGB-Remote Controller	2,250,000	280*230*265	4.06	72PCS/CNT	سفید	

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	شفاف
IP	IP 20
انرژی مصرفی	A+
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	22.8-25.2V~
محدوده دمای کارکرد	-20~40
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	PVC
شاخص نمود رنگ	≥ 80

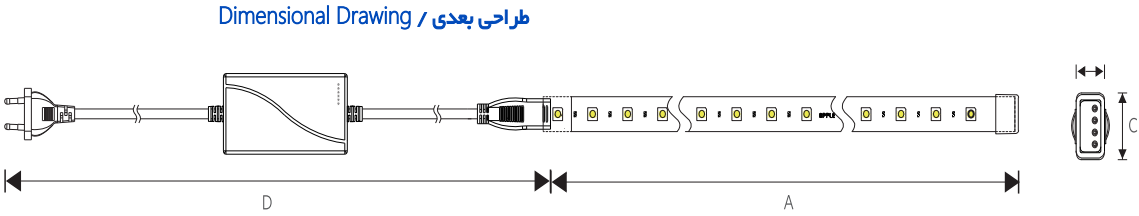

Application / موارد مصرف

منزل

هتل

پارکینگ

دفتر

مرکز خرید

90%+
Light Transmittance

CRI>80

Flicker Free

20000 hrs
Super Long Lifespan

20,000 On-Off

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴



5 yrs Warranty



ریسه نئون


LED Strip E HV Neon

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED-E-Strip-2835-8W/M-50M-Neon-4000K	8	2,432,000	نچرال	/	0.9	400	120	50M	9.6
LED-E-Strip-2835-8W/M-50M-Neon-6500K	8	2,432,000	مهتابی	/	0.9	400	120	50M	9.6

Accessory اکسسوری	Price قیمت (ریال)	Dimensions (mm) ابعاد (L*W*H)	Outer Box Gross Weight وزن ناخالص جعبه بیرونی (kg)	Packing Qty تعداد بسته بندی (pcs/unit)	Color رنگ محصول	Picture عکس
LED-HV-Strip-5050-RGB-Accessory Package	1,700,00	280*220*160	9.6	40Bag	سفید	

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	سفید شیری
IP	IP 65(For MENA Region)
انرژی مصرفی	/
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	220-240
محدوده دمای کارکرد	-20~45
ثبات شار نوری	15000hr
جنس بدنه	PVC
شاخص نمود رنگ	≥ 80

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

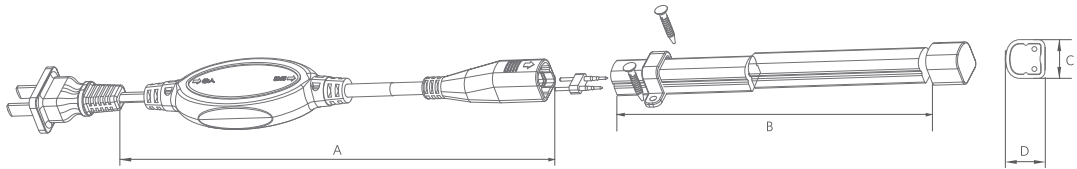

موارد مصرف / Application



منزل



هتل



رستوران



دفتر



مرکز خرید



بیمارستان



Neon Light Effect



Uniform Luminance



CRI>80




FPC




Easy To Fix

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

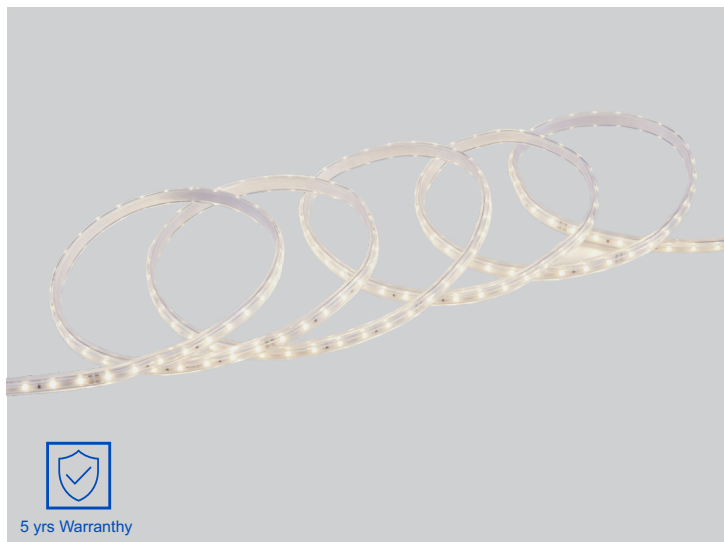

5 yrs Warranty

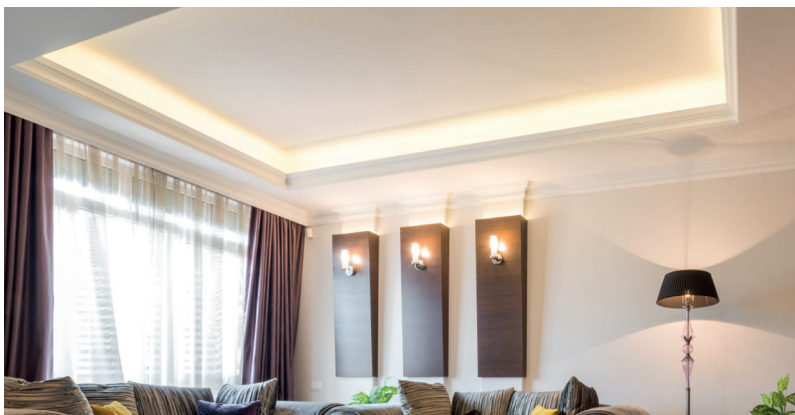

ریسه شلنگی


LED Strip U HV FPC

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شارتوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LEDStrip-U 50M-2835-9W-WF-830-120P	9	2,090,000	آفتابی	/	0.9	750	120	50M	7.33
LEDStrip-U 50M-2835-9W-WF-840-120P	9	2,090,000	نچرال	/	0.9	750	120	50M	7.33
LEDStrip-U 50M-2835-9W-WF-865-120P	9	2,090,000	مهربانی	/	0.9	750	120	50M	7.33
LEDStrip-U 50M-2835-6W-WF-830-60P	6	1,900,000	آفتابی	/	0.9	450	120	50M	4.42
LEDStrip-U 50M-2835-6W-WF-840-60P	6	1,900,000	نچرال	/	0.9	450	120	50M	4.42
LEDStrip-U 50M-2835-6W-WF-865-60P	6	1,900,000	مهربانی	/	0.9	450	120	50M	4.42
LEDStrip-U 50M-2835-8WRed	8	1,900,000	قرمز	/	0.9	650	120	50M	8
LEDStrip-U 50M-2835-8WBlue	8	1,900,000	آبی	/	0.9	650	120	50M	8


مشخصات فنی

قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	شفاف
IP	IP 65
انرژی مصرفی	/
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	220-240
محدوده دمای کارکرد	-20~40
ثبات شار نوری	15000hr
جنس بدنه	PVC
شاخص نمود رنگ	≥ 80

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

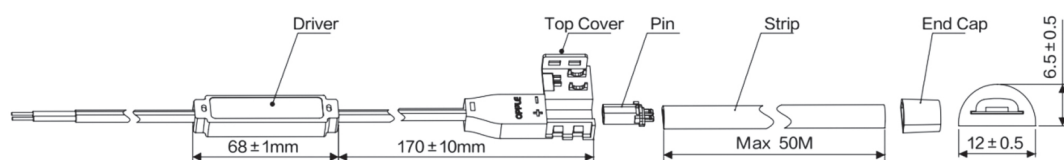

LED U Strip 2835 6W 60P

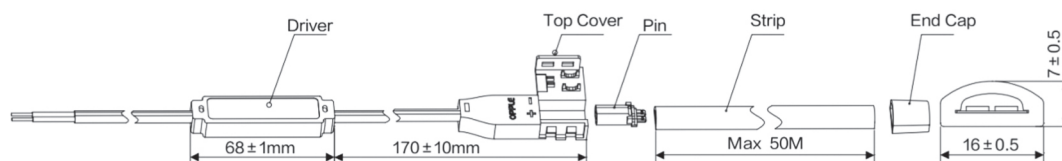

LED U Strip 2835 9W 120P

موارد مصرف / Application



محل



هتل



رستوران



دفتر



مرکز خرید



بیمارستان



Higher Brightness



CRI>80



Flicker Free



Instant Fix
In 3"



FPC



650°C Antistatic





Cambered
Surface Lens



Advanced
LED Chip

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

38

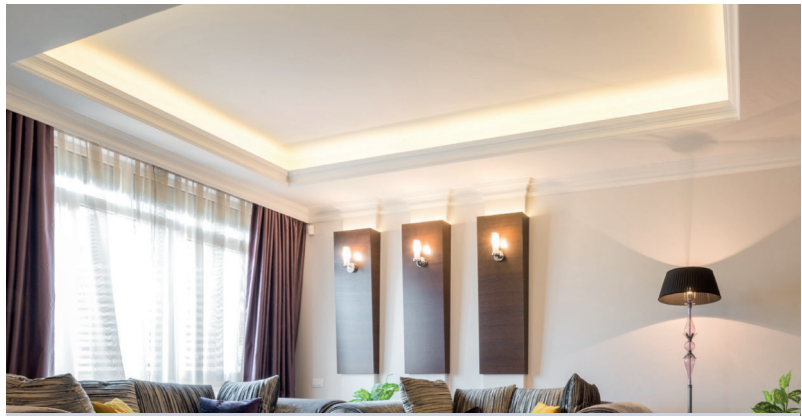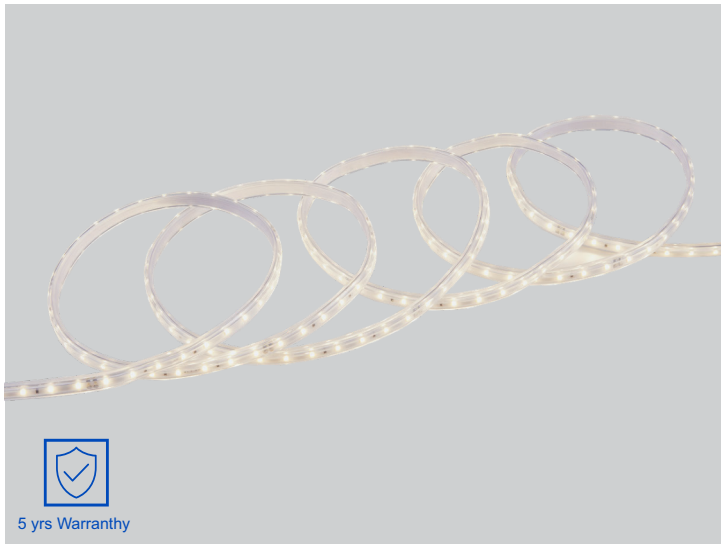


ریسه شلنگی

LED Strip U HV FPC


Accessory اکسسوری	Price قیمت (ریال)	Packing Qty تعداد بسته بندی (pcs/unit)	Color رنگ محصول	Picture عکس
LED Strip-U 6W/8W/9W-WF-Accessory Bag	1,950,000	1	سفید	
LED Strip-U 9W-WF-End Cap	3,900,000	100	سفید	
LED Strip-U 9W-WF-Fixing Clip	3,900,000	100	سفید	

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	شفاف
IP	IP 65
انرژی مصرفی	/
محدوده ولتاژ ورودی	AC220-240V
محدوده ولتاژ کارکرد	220-240
محدوده دمای کارکرد	-20~40
ثبات شار نوری	15000hr
جنس بدنه	PVC
شاخص نمود رنگ	≥ 80

Dimensional Drawing / طراحی بعدی

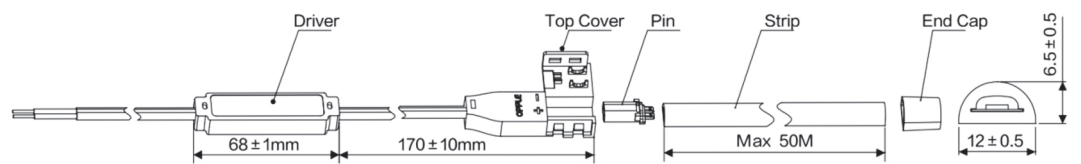

LED U Strip 2835 6W 60P

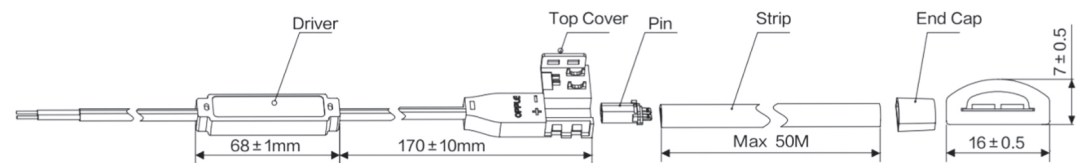

LED U Strip 2835 9W 120P

Application / موارد مصرف



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

39




ریسه اکومکس ۲۴وات

LED Ecomax2 DC 24V Strip

Item Description کد کالا	Power توان مصرفی (w)	Price قیمت (ریال)	CCT رنگ نوری (K)	Cut size سایز برش	Power fc توان مصرفی	Lumen شار نوری (lm)	Beam Angle زاویه تابش (°)	مشخصات جعبه	
								MOQ تعداد در جعبه (pcs)	Weight وزن محصول (kg/pc)
LED-E-24/2835-10W/98-830-Bare-10M	10	2,390,000	آفتابی	/	/	1100	120	10M	0.405
LED-E-24/2835-10W/98-865-Bare-10M	10	2,390,000	مهتابی	/	/	1200	120	10M	0.405
LED-E-24/2835-10W/98-830-Tube-10M	10	2,900,000	آفتابی	/	/	1100	120	10M	0.155
LED-E-24/2835-10W/98-865-Tube-10M	10	2,900,000	مهتابی	/	/	1100	120	10M	0.155

مشخصات فنی	
قابلیت تنظیم نور	ندارد
رنگ بدنه	شفاف
IP	IP 65(Tube) IP 20(Bave)
انرژی مصرفی	+A
محدوده ولتاژ ورودی	24
محدوده ولتاژ کارکرد	22.8-25.2V DC
محدوده دمای کارکرد	-20~40
ثبات شار نوری	20000hr
جنس بدنه	سیلیکون
شاخص نمود رنگ	≥ 80

طراحی بعدی / Dimensional Drawing

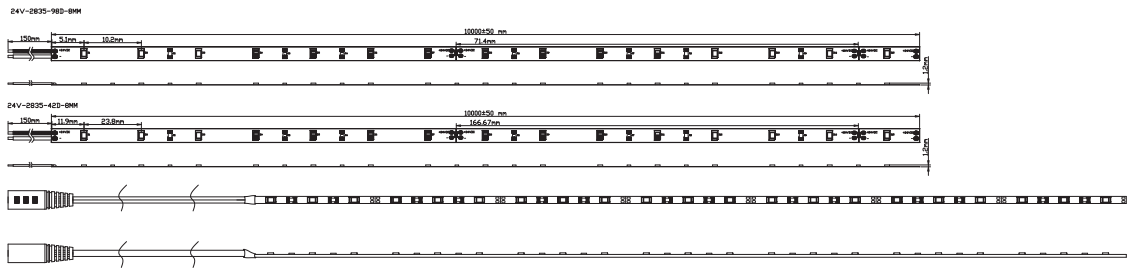

موارد مصرف / Application



قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

40




لوازم جانبی ریسره اکومکس ۲۴وات

Accessory LED Ecomax2 DC 24V Strip

Accessory اکسسوری	Price قیمت (ریال)	Dimensions (mm) ابعاد (L*W*H)	Gross Weight وزن ناخالص (کلو)	Packing Qty تعداد بسته بندی (pcs/unit)	Color رنگ محصول
LED-E-Strip-Driver-60W(1*2)-24CV	16,200,000	370*79*44	0.504	50	سفید
LED-E-Strip-Driver-60W(1*1)-24CV	9,600,000	265*49*39	0.293	50	سفید
LED-E-Strip-24V-Input Connector-5A-Bare	720,000	\	0.002	20	سفید
LED-E-Strip-24V- Middle Connector-5A-Bare	580,000	\	0.003	20	سفید
LED-E-Strip-Fixing Clip-Tube	125,000	\	0.002	100	سفید
LED-powersupply-MW-ELG-75W-24V-IP67	58,000,000	\	1.360	50	نقره ای

عکس اکسسوری / Accessory Photo




Input Connector



Middle Connector



LED Driver 60W & 60W*2

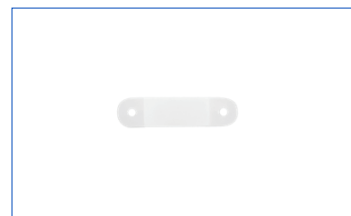

Fixing Clip



powersupply



Higher Brightness



CRI>80



Flicker Free



Instant Fix
in 3'



FPC



650°C Antiflaming



Cambered
Surface Lens



Advanced
LED Chip

قیمت های فوق شامل ۱۰٪ مالیات برافزوده و عوارض نمی باشد
فرودین ۱۴۰۴

41