




چراغ دانلايت اچ-ام
LED DOWNLIGHT HM

31




30

طراحی برش

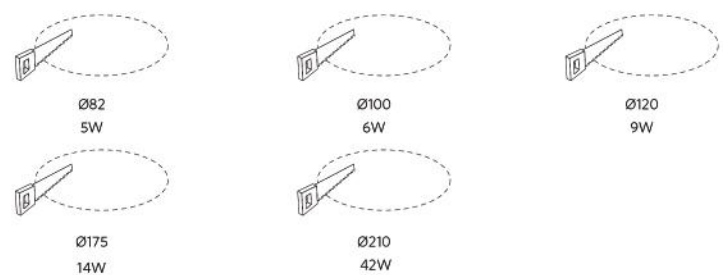

طراحی بعدی


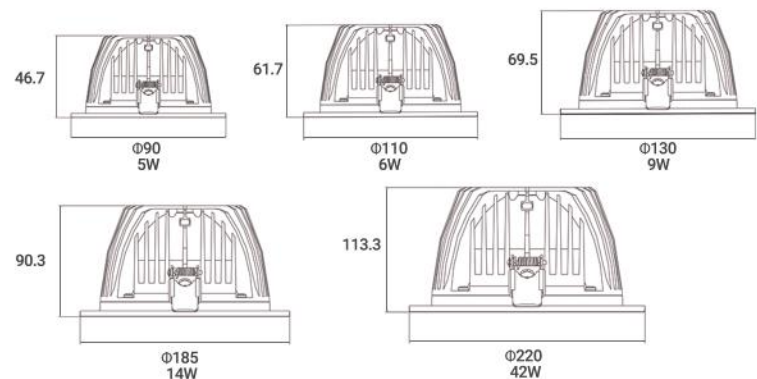


موارد مصرف



رنگ بدنه	روش نصب	محدوده ولتاژ ورودی	ضریب نمود رنگ	محدوده ولتاژ کاربرد	Dimmable
سفید	چراغ های توکار	AC220-240V	≥80	176-265	NO
محدوده دمای کاربرد	ثبات شار نوری	جنس بدنه	درجه حفاظت		
-10~+40	30000	آلومینیوم دایکاست	IP44		
ثبات رنگ SDCM	درایور یکپارچه	نرخ خرابی درایور	فرکانس (HZ)		
6	NO	1% at 5000h	50/60		
AC/DC	جنس قطعات داخلی	محدوده دمای کاربرد	محدوده دمای ذخیره سازی		
AC	آلومینیوم	25°C	-25~50°C		

نمودار پخش نور



امکانات و فواید

- بهره‌وری نوری بالا، 100 lm/W نسبت به چراغ‌های نسل قدیم
- صرفه جویی انرژی تا 60% نسبت به لامپ‌های CFL
- کیفیت و طراحی ساختار بدنه که موجب دفع صحیح حرارت و افزایش طول عمر محصول می‌شود.
- مقاوم در برابر رطوبت IP44
- سایز بندی متنوع
- توان مصرفی 5-6-9-14-42 وات

LED Downlight HM

چراغ دانلایت اچ-ام



وزن محصول KG	قطر MM	ارتفاع MM	زاویه تابش (°)	LM شار نوری چراغ	CCT رنگ نور	سایز برش	کد کالا	ردیف
0.21	Φ90	46.7	75	330	آفتابی	Φ82	LED DL-RC-HM R82 5W-3000	1
0.21	Φ90	46.7	75	370	نچرال	Φ82	LED DL-RC-HM R82 5W-4000	2
0.21	Φ90	46.7	75	400	مهتابی	Φ82	LED DL-RC-HM R82 5W-5700	3
0.27	Φ110	61.7	75	420	آفتابی	Φ100	LED DL-RC-HM R100 6W-3000	4
0.27	Φ110	61.7	75	480	نچرال	Φ100	LED DL-RC-HM R100 6W-4000	5
0.27	Φ110	61.7	75	520	مهتابی	Φ100	LED DL-RC-HM R100 6W-5700	6
0.43	Φ130	69.5	80	700	آفتابی	Φ120	LED DL-RC-HM R120 9W-3000	7
0.43	Φ130	69.5	80	800	نچرال	Φ120	LED DL-RC-HM R120 9W-4000	8
0.43	Φ130	69.5	80	850	مهتابی	Φ120	LED DL-RC-HM R120 9W-5700	9
0.73	Φ185	90.3	80	1100	آفتابی	Φ175	LED DL-RC-HM R175 14W-3000	10
0.73	Φ185	90.3	80	1200	نچرال	Φ175	LED DL-RC-HM R175 14W-4000	11
0.73	Φ185	90.3	80	1400	مهتابی	Φ175	LED DL-RC-HM R175 14W-5700	12
1.2	Φ220	113.3	80	3700	نچرال	Φ210	LED DI-Rc-HM R210 42W-4000	13
1.2	Φ220	113.3	80	4200	مهتابی	Φ210	LED DI-Rc-HM R210 42W-5700	14

